CF

Круглые канальные вентиляторы

Прочный корпус из высококачественной стали
с дополнительной окраской.
Высокоэффективная крыльчатка с загнутыми назад лопатками.
Высококачественные двигатели с внешним ротором IP 44.
Регулирование скорости 0–100% путем изменения напряжения
(тиристорные или автотрансформаторные регуляторы).
Подшипники и двигатель не требуют специального
техобслуживания.
Встроенная термозащита.
Установка в любом положении.

Номер графика	Модель	Рабочие параметры							Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
		Рабочий диапазон		Напряжение, В (50 Гц)	Электро-потребле-ние, кВт / Рабочий ток, А	Число оборо-тов, мин$^{-1}$	Вес, кг	Уровень шума $L_{wAобщ}$ через корпус/в канал, дБ	
		Рабочая точка при максималь-ном расходе, м^3/час/Па	Точка при максималь-ном напоре, м^3/час/Па						
1	CF 100	220 / 0	0 / 260	230	0.04 / 0.18	1990	3	45 / 61	91
2	CF 100S	260 / 0	0 / 310	230	0.07 / 0.30	2580	3	47 / 64	97
3	CF 125	295 / 0	0 / 275	230	0.04 / 0.19	1830	3	40 / 62	92
4	CF 125S	340 / 0	0 / 290	230	0.07 / 0.32	2470	3	44 / 65	98
5	CF 160	440 / 0	0 / 300	230	0.07 / 0.30	2490	3	49 / 66	100
6	CF 160S	710 / 0	0 / 390	230	0.09 / 0.42	2520	4	56 / 70	124
7	CF 200	850 / 0	0 / 400	230	0.09 / 0.41	2570	4.5	52 / 69	130
8	CF 200S	1035 / 0	0 / 475	230	0.16 / 0.68	2610	5	54 / 70	154
9	CF 250	870 / 0	0 / 400	230	0.10 / 0.42	2540	5	51 / 68	132
10	CF 250S	1120 / 0	0 / 475	230	0.15 / 0.66	2640	5	53 / 68	160
11	CF 315	1590 / 0	0 / 585	230	0.16 / 0.71	2490	6.5	54 / 71	192
12	CF 315S	1890 / 0	0 / 705	230	0.28 / 1.2	2280	6.5	59 / 71	221

Сводные характеристики

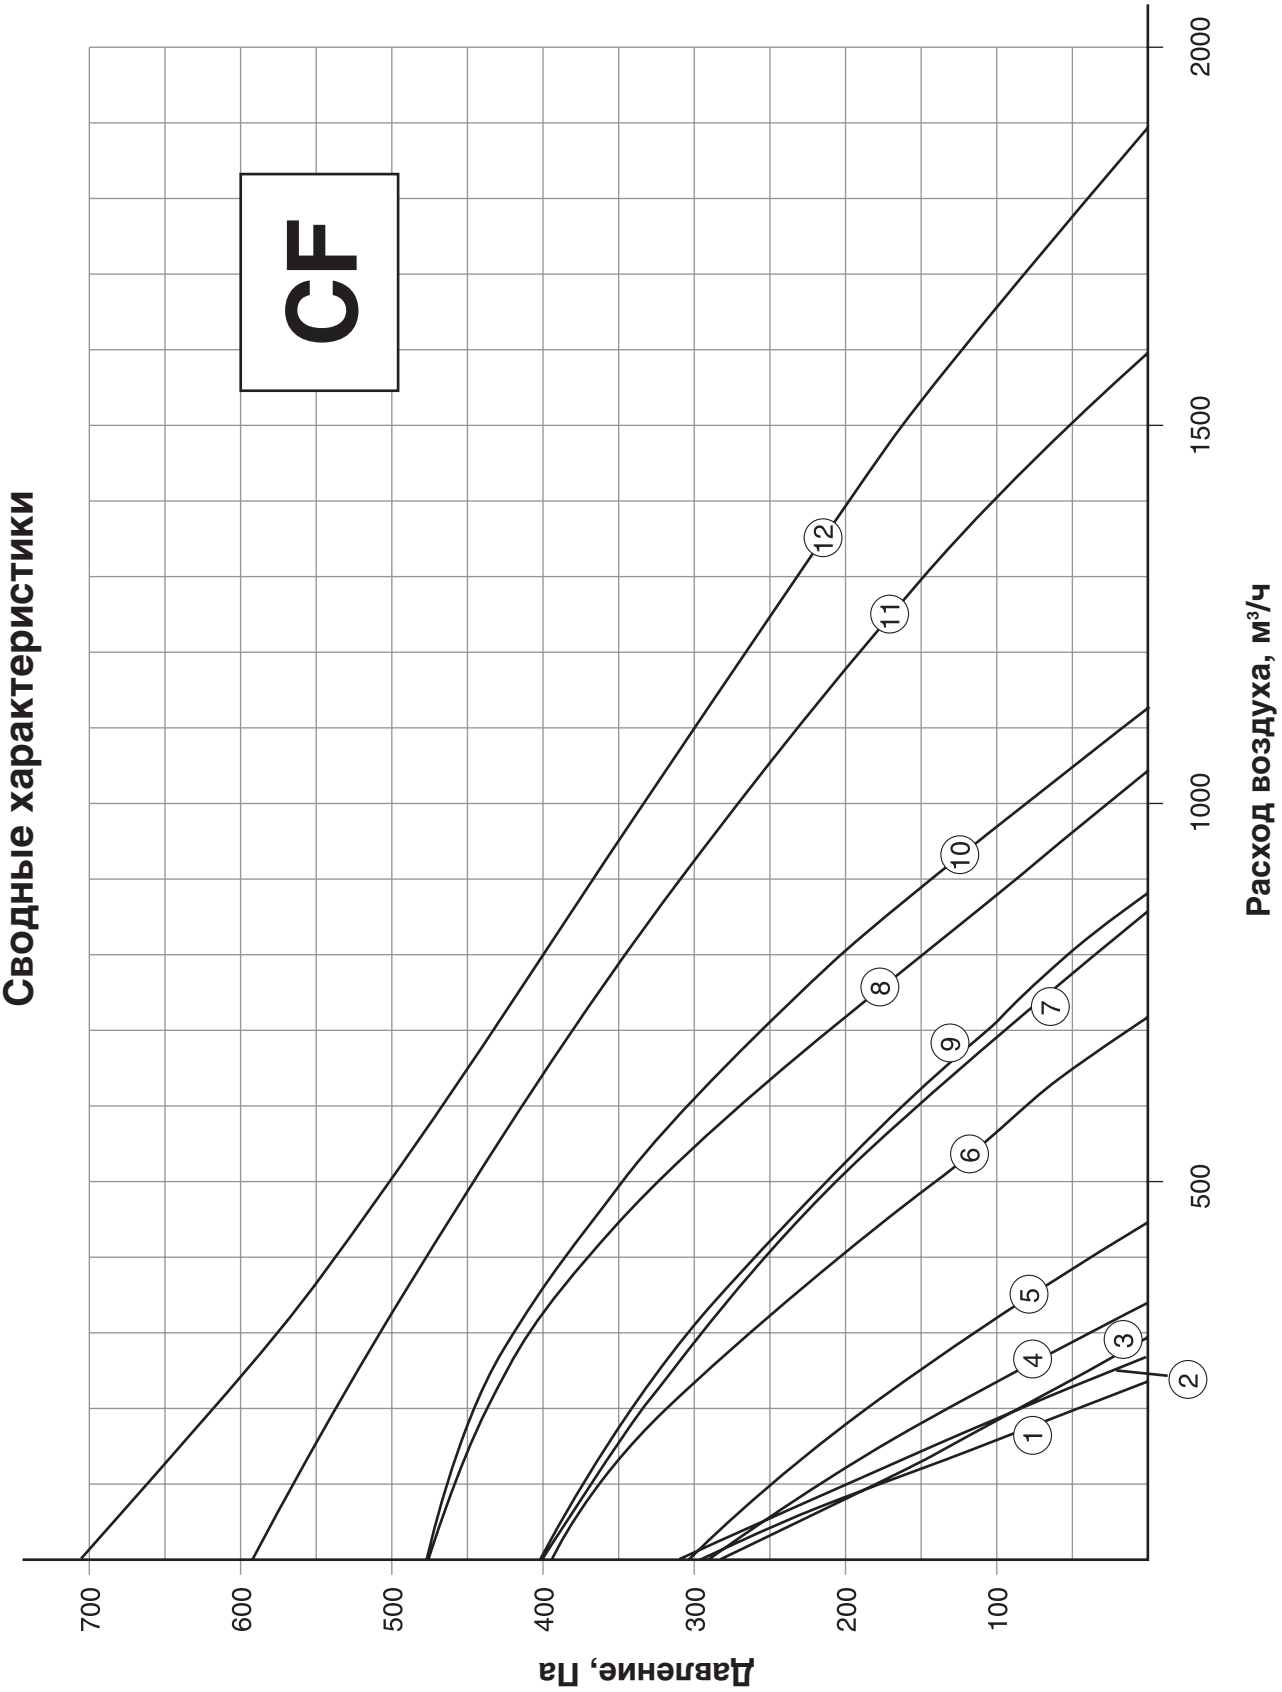

TUBE

Круглые канальные вентиляторы линии SH.E.L.F.

Прочный корпус из оцинкованной стали.
Высокоэффективная крыльчатка с загнутыми назад лопатками.
Высококачественные двигатели с внешним ротором IP 44.
Регулирование скорости 0–100% путем изменения напряжения (тиристорные или автотрансформаторные регуляторы).
Разъемный корпус обеспечивает легкость обслуживания.
Встроенная термозащита.
Установка в любом положении.

Номер графика	Модель	Рабочие параметры							Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
		Рабочий диапазон		Напряжение, В (50 Гц)	Электропотребление, кВт / Рабочий ток, А	Число оборотов, мин$^{-1}$	Вес, кг	Уровень шума L_{wA}общ через корпус/в канал, дБ(А)	
		Рабочая точка при максимальном расходе, м^3/час/Па	Точка при максимальном напоре, м^3/час/Па						
1	TUBE 100	190/0	0/300	230	0.052/0.20	2400	2.8	48/65	74
2	TUBE 100XL	245/0	0/360	230	0.065/0.29	2670	2.8	50/68	76
3	TUBE 125	210/0	0/320	230	0.041/0.17	1915	2.9	48/63	80
4	TUBE 125XL	310/0	0/370	230	0.064/0.28	2525	2.9	50/70	81
5	TUBE 160	460/0	0/310	230	0.063/0.27	2550	3.0	50/66	91
6	TUBE 160XL	695/0	0/400	230	0.15/0.66	2420	3.1	52/74	103
7	TUBE 200	780/0	0/500	230	0.14/0.59	1935	4.7	50/68	113
8	TUBE 200XL	960/0	0/570	230	0.16/0.67	2530	4.8	52/73	127
9	TUBE 250	980/0	0/530	230	0.15/0.64	2540	5.2	52/70	126
10	TUBE 250XL	1115/0	0/560	230	0.17/0.72	2445	5.4	53/70	141
11	TUBE 315	1360/0	0/550	230	0.16/0.68	2530	6.4	55/73	169
12	TUBE 315XL	1680/0	0/660	230	0.26/1.07	2405	6.7	60/76	180

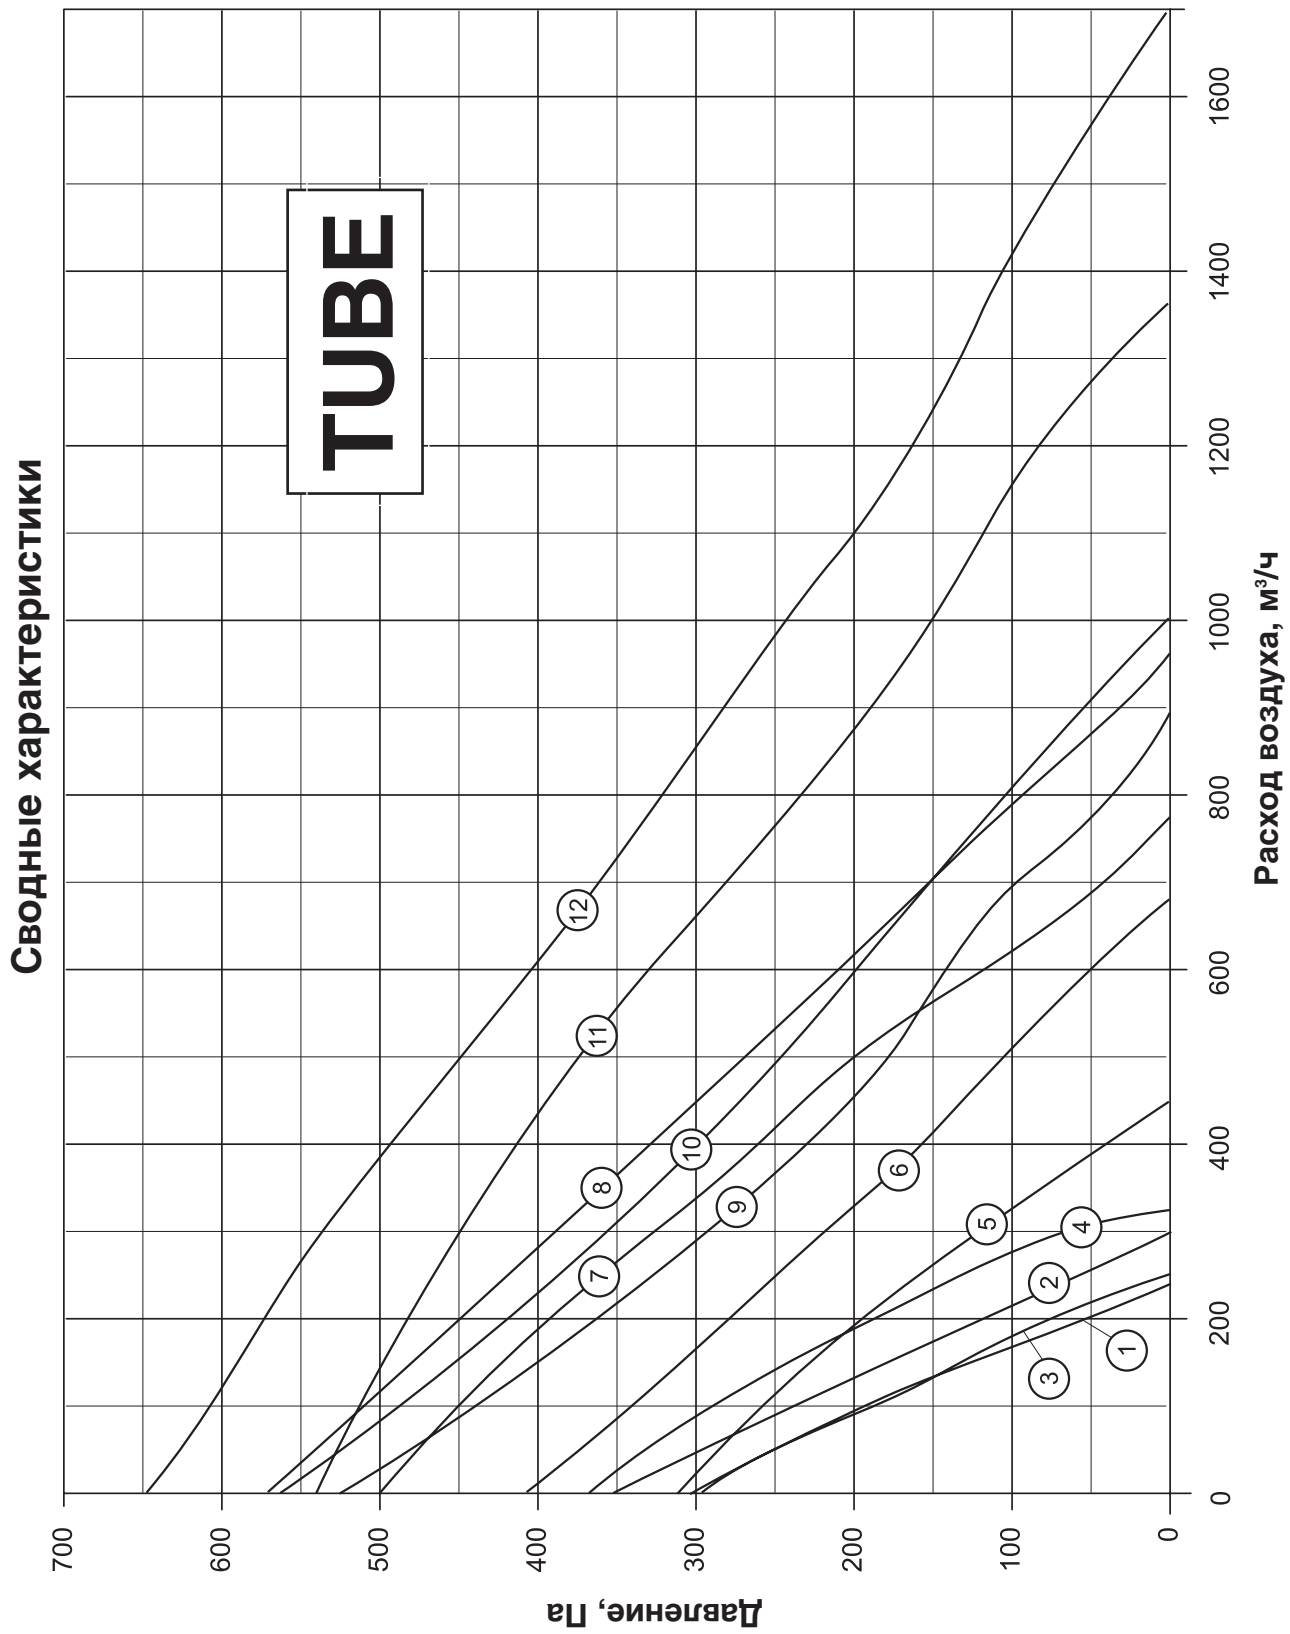
Сводные характеристики
TUBE
Давление, Па
700
600
500
400
300
200
100
0
Расход воздуха, м³/ч
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SLIM

Компактные канальные вентиляторы линии SH.E.L.F.

«Плоская» конструкция вентилятора.
Высота корпуса вентилятора SLIM 100 — 123 мм.
Высота корпуса вентилятора SLIM 160 — 189 мм.
Прочный корпус из оцинкованной стали.
Высокоэффективная крыльчатка с загнутыми вперед лопатками.
Высококачественные двигатели с внешним ротором IP 44.
Регулирование скорости 0–100% путем изменения напряжения (тиристорные или автотрансформаторные регуляторы).
Удобный доступ к двигателю и рабочему колесу.
Встроенная термозащита.

Номер графика	Модель	Рабочие параметры							Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
		Рабочий диапазон		Напряжение, В (50 Гц)	Электропотребление, кВт / Рабочий ток, А	Число оборотов, мин$^{-1}$	Вес, кг	Уровень шума L_{wA}общ через корпус/в канал, дБ(А)	
		Рабочая точка при максимальном расходе, м³/час/Па	Точка при максимальном напоре, м³/час/Па						
1	SLIM 100	225/0	0/328	230	0.07/0.31	2400	4	52/67	107
2	SLIM 160	445/0	0/403	230	0.14/0.59	2195	6	54/69	118

Сводные характеристики

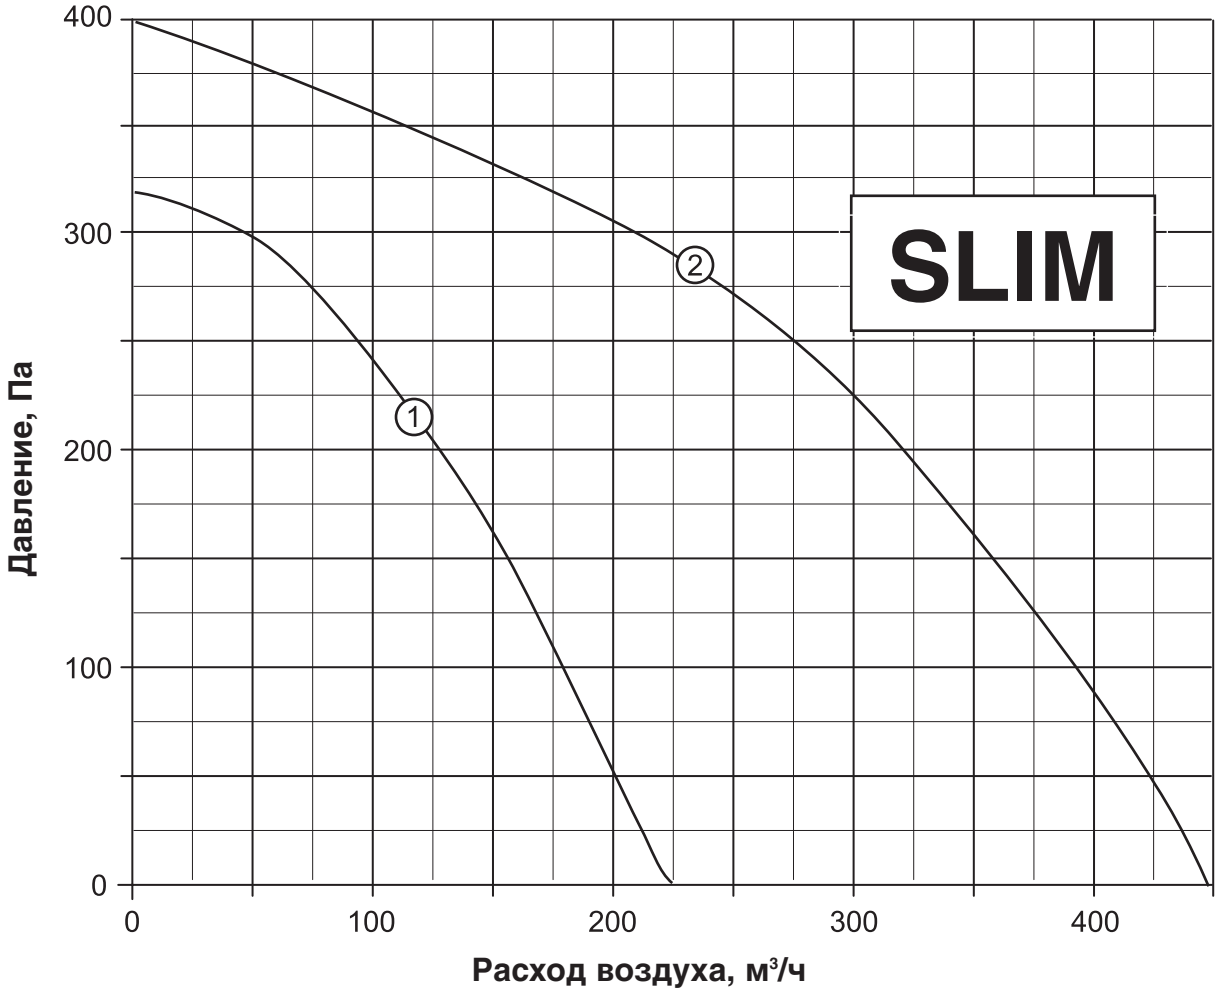

CFW

Вытяжные круглые канальные вентиляторы для установки на стену

Прочный корпус из высококачественной стали с дополнительной окраской.
Высокоэффективная крыльчатка с загнутыми назад лопатками.
Высококачественные двигатели с внешним ротором IP 44.
Регулирование скорости 0–100% путем изменения напряжения.
(тиристорные или автотрансформаторные регуляторы).
Подшипники и двигатель не требуют специального техобслуживания.
Встроенная термозащита.
Установка на стену (окно) в любом положении.

Номер графика	Модель	Рабочие параметры							Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
		Рабочий диапазон		Напряжение, В (50 Гц)	Электро-потребле-ние, кВт / Рабочий ток, А	Число оборо-тов, мин$^{-1}$	Вес, кг	Уровень шума $L_{wA общ}$ через корпус/в канал, дБ	
		Рабочая точка при максималь-ном расходе, м^3/час/Па	Точка при максималь-ном напоре, м^3/час/Па						
1	CFW 100	220 / 0	0 / 260	230	0.04 / 0.18	1990	2.6	45 / 61	99
2	CFW 100S	260 / 0	0 / 310	230	0.07 / 0.30	2580	2.6	47 / 64	104
3	CFW 125	295 / 0	0 / 275	230	0.04 / 0.19	1830	2.6	40 / 62	100
4	CFW 125S	340 / 0	0 / 290	230	0.07 / 0.32	2470	2.6	44 / 65	105
5	CFW 160	440 / 0	0 / 300	230	0.07 / 0.30	2490	2.8	49 / 66	109
6	CFW 160S	710 / 0	0 / 390	230	0.09 / 0.42	2520	4.0	56 / 70	128
7	CFW 200	850 / 0	0 / 400	230	0.09 / 0.41	2570	4.2	52 / 69	130
8	CFW 200S	1035 / 0	0 / 475	230	0.16 / 0.68	2610	4.8	54 / 70	165
9	CFW 250	870 / 0	0 / 400	230	0.10 / 0.42	2540	4.2	51 / 68	140
10	CFW 250S	1120 / 0	0 / 475	230	0.15 / 0.66	2640	5.0	53 / 68	171
11	CFW 315	1590 / 0	0 / 585	230	0.16 / 0.71	2490	5.6	54 / 71	201
12	CFW 315S	1890 / 0	0 / 705	230	0.28 / 1.2	2280	6.2	59 / 71	234

Сводные характеристики

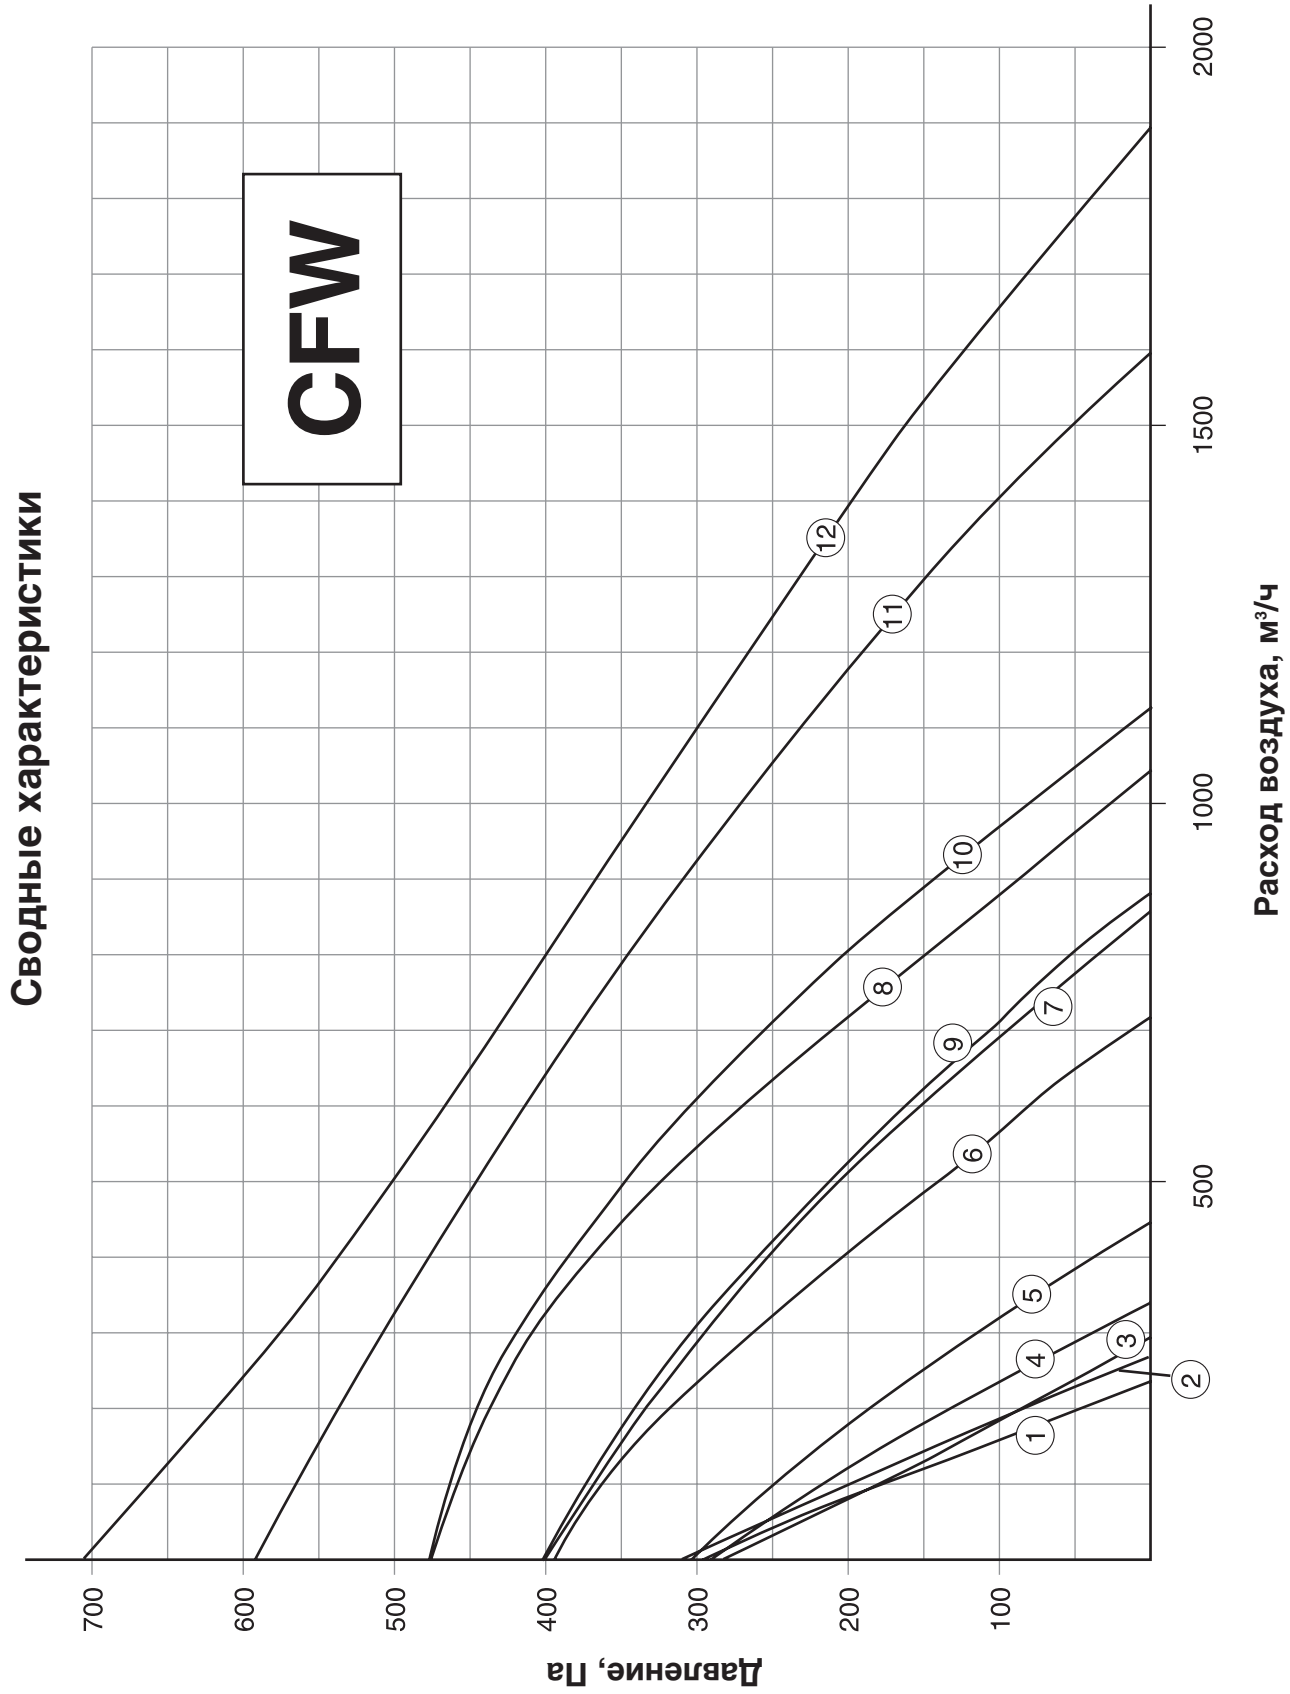

AXW

Вытяжные осевые вентиляторы линии SH.E.L.F.

Высокоэффективная крыльчатка с серповидными лопатками.
Высококачественные двигатели с внешним ротором IP 44.
Регулирование скорости 0–100% путем изменения напряжения (тиристорные или автотрансформаторные регуляторы).
Встроенная термозащита.

Номер графика	Модель	Тип подключения электропитания	Рабочие параметры						Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
			Номинальный расход воздуха, м3/ч	Напряжение, В (50 Гц)	Электро-потребление, кВт / Рабочий ток, А	Число оборотов, мин⁻¹	Вес, кг	Уровень шума, дБ(А)	
1	AXW 300-4M*	—	1340	230	0,07 / 0,31	1350	5	56	170
2	AXW 360-6M*	—	1850	230	0,07 / 0,29	850	7	54	184
3	AXW 400-4M	—	4500	230	0,31 / 1,35	1320	8	59	186
4	AXW 450-4M	—	6000	230	0, 34 / 1,5	1100	11	65	288
5	AXW 500-4T	Δ	9500	380	0, 78 / 1,35	1340	19	65	400
5Y		Y	7500	380	0, 55 / 0,94	1000	19	28	
6	AXW 560-6T	Δ	8000	380	0,42 / 0,76	880	23	68	560
6Y		Y	6500	380	0,28 / 0,46	670	23	63	
7	AXW 710-6T	Δ	15000	380	0,98 / 1,75	900	29	71	1180
7Y		Y	13000	380	0,7 / 1,15	680	29	66	
8	AXW 800-6T	Δ	25000	380	2,0 / 4,0	680	41	76	1310
8Y		Y	20000	380	1,25 / 2,3	660	41	71	

* — данные вентиляторы поставляются без монтажной панели.

Δ — подключение «треугольник».
Y — подключение «звезда».

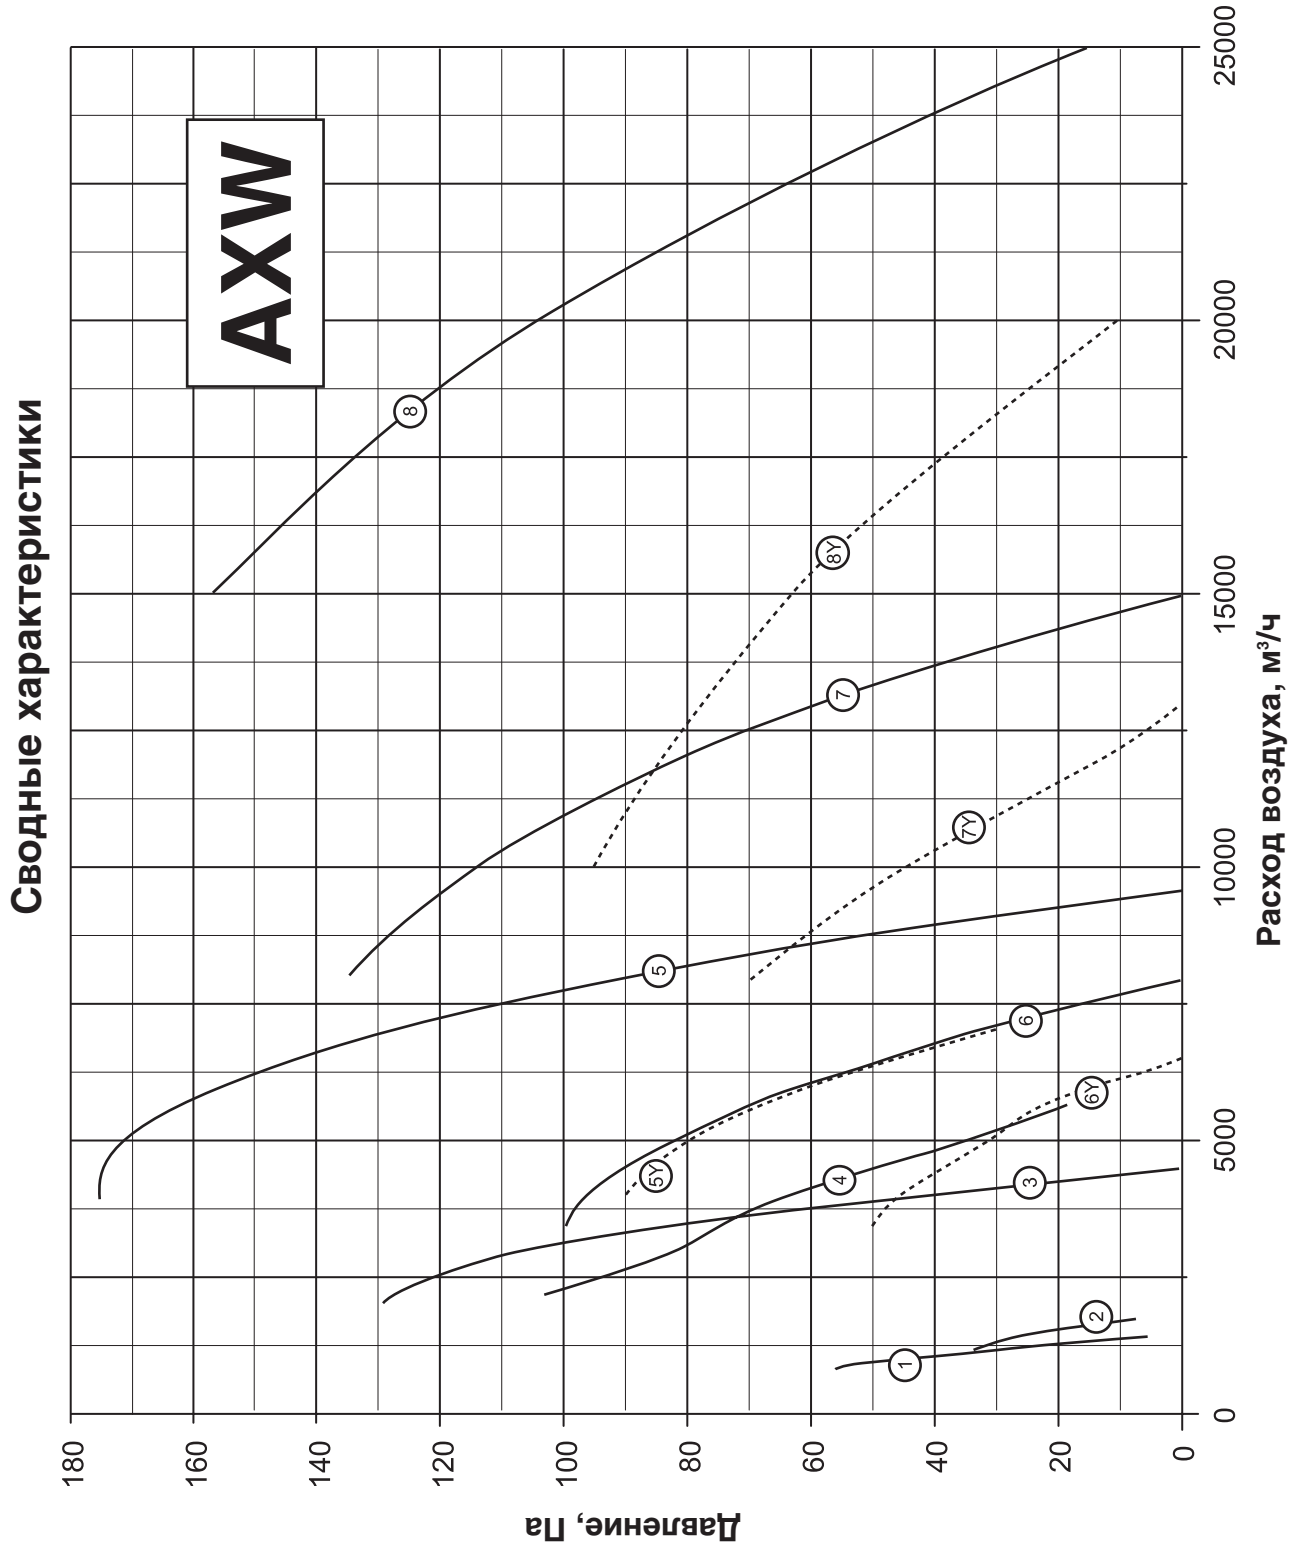
Сводные характеристики
AXW
Давление, Па
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Расход воздуха, м³/ч
0
5000
10000
15000
20000
25000
1
2
3
4
5
6
7
8
5Y
6Y
7Y
8Y

SF

Квадратные канальные вентиляторы для круглых и квадратных каналов

Прочный корпус из оцинкованной стали.
Высокоэффективная крыльчатка с загнутыми вперед лопатками.
Высококачественные двигатели с внешним ротором IP 54.
Регулирование скорости 0–100% путем изменения напряжения (тиристорные или автотрансформаторные регуляторы).
Подшипники и двигатель не требуют специального техобслуживания.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Легкая очистка крыльчатки.

Номер графика	Модель	Рабочие параметры							Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
		Рабочий диапазон		Напряжение, В (50 Гц)	Электропотребление, кВт / Рабочий ток, А	Число оборотов, мин$^{-1}$	Вес, кг	Уровень шума $L_{wAобщ}$ через корпус/в канал, дБ	
		Рабочая точка при максимальном расходе, м^3/час/Па	Точка при максимальном напоре, м^3/час/Па						
1	SFE 355/450	3350 / 0	0 / 225	230	0.31 / 1.35	1390	26	53 / 72 / 74	801
	Адаптер 2 шт. (комплект) переход с 450 мм x 450 мм на D 355 мм								32
2	SFE 400/500	5070 / 0	0 / 310	230	0.52 / 2.2	1280	32	62 / 74 / 76	980
3	SFD 400/500	5640 / 0	0 / 340	400	0.57 / 1.0	1370	31	57 / 75 / 78	849
	Адаптер 2 шт. (комплект) переход с 500 мм x 500 мм на D 400 мм								37
4	SFE 450/550	7780 / 0	0 / 420	230	0.96 / 4.3	1330	42	60 / 76 / 81	1290
5	SFD 450/550	7800 / 0	0 / 420	400	0.89 / 1.7	1330	45	61 / 76 / 81	1176
	Адаптер 2 шт. (комплект) переход с 550 мм x 550 мм на D 450 мм								41
6	SFE 500/650	9800 / 0	0 / 520	230	1.45 / 6.1	1310	54	68 / 79 / 86	1623
7	SFD 500/650	10550 / 0	0 / 540	400	1.35 / 2.3	1210	56	69 / 81 / 84	1420
	Адаптер 2 шт. (комплект) переход с 650 мм x 650 мм на D 500 мм								50
8	SFD 560/700	15000 / 0	0 / 670	400	2.4 / 4.3	1350	62	70 / 84 / 88	1997
	Адаптер 2 шт. (комплект) переход с 700 мм x 700 мм на D 560 мм								96

По Вашему заказу может быть поставлен адаптер-переход на любой размер.

Сводные характеристики

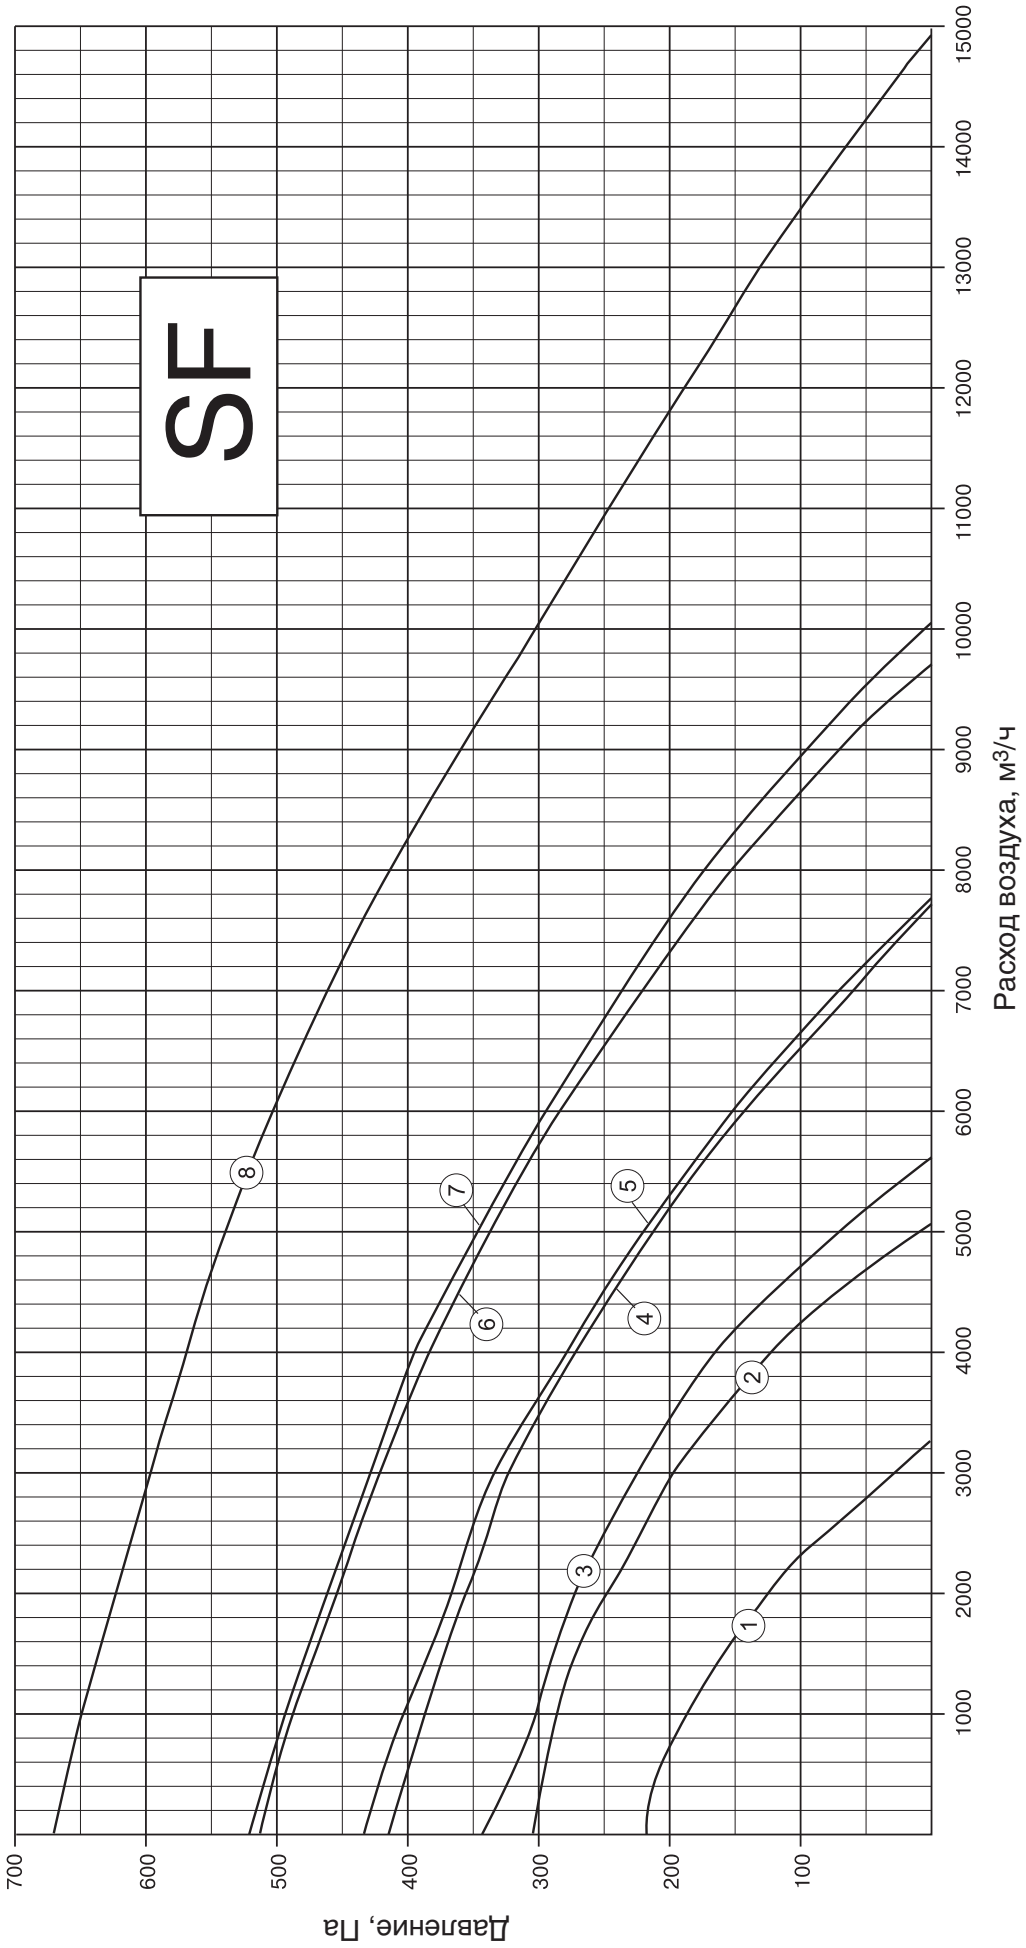

RF-B и RF

Прямоугольные канальные вентиляторы для прямоугольных и круглых каналов с назад загнутыми и вперед загнутыми лопатками

RF-B

Прочный корпус из оцинкованной стали.
Высокоэффективная крыльчатка с назад загнутыми лопатками.
Высококачественные двигатели с внешним ротором IP 44.
Регулирование скорости 0–100% путем изменения напряжения (тиристорные или автотрансформаторные регуляторы).
Подшипники и двигатель не требуют специального техобслуживания.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Легкая очистка крыльчатки.

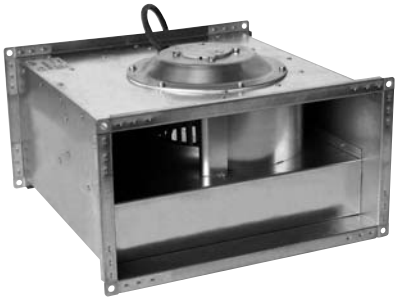

RF

Прочный корпус из оцинкованной стали.
Высокоэффективная крыльчатка с вперед загнутыми лопатками.
Высококачественные двигатели с внешним ротором IP 54 (400x200 IP 44).
Регулирование скорости 0–100% путем изменения напряжения (тиристорные или автотрансформаторные регуляторы).
Подшипники и двигатель не требуют специального техобслуживания.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Легкая очистка крыльчатки.

	Модель	Рабочие параметры							Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
		Рабочий диапазон		Напряжение, В (50 Гц)	Электропотребление, кВт/ Рабочий ток, А	Число оборотов, мин$^{-1}$	Вес, кг	Уровень шума $L_{wAобщ}$ окр/вх/вых, дБ(А)	
		Рабочая точка при максимальном расходе, м³/час/Па	Точка при максимальном напоре, м³/час/Па						
1-1	RFE-B 300x150-2	513/0	0/340	230	0,58/0,26	2500	5,2	55/68/70	220
	Опция: адаптер 2 шт. (комплект) переход с 300 мм x 150 мм на D 160 мм								23
2-1	RFE-B 400x200-2M	800/0	0/350	230	0,085/0,38	2600	9,3	58/72/75	239
3-1	RFE-B 400x200-2	1080/0	0/550	230	0,135/0,6	2650	10,8	62/75/79	309
1-2	RFE 400x200-4	1050/0	0/225	230	0.36/1.8	1190	14	62/70/72	399
2-2	RFD 400x200-4	1110/0	100/235	400	0.31/0.5	1230	14	62/70/72	398
	Опция: адаптер 2 шт. (комплект) переход с 400 мм x 200 мм на D 200 мм								24
4-1	RFE-B 500x250-2	1305/0	0/580	230	0,155/0,7	2600	14	72/56/69	399
3-2	RFE 500x250-4	1700/50	500/319	230	0.51/2.3	1235	16	63/74/77	471
4-2	RFD 500x250-4	1850/0	400/340	400	0.56/0.9	1270	16	62/72/77	474
	Опция: адаптер 2 шт. (комплект) переход с 500 мм x 250 мм на D 250 мм								26

Вентиляторы

	Модель	Рабочие параметры							Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
		Рабочий диапазон		Напря-жение, В (50 Гц)	Электро-потребление, кВт/ Рабочий ток, А	Число оборотов, мин$^{-1}$	Вес, кг	Уровень шума LwAобщ окр/вх/вых, дБ(А)	
		Рабочая точка при максималь-ном расходе, м³/час/Па	Точка при максималь-ном напоре, м³/час/Па						
5-2	RFE 500x300-6	1450/0	0/160	230	0.29/1.5	680	21	55/67/70	509
6-2	RFE 500x300-4	2000/140	500/375	230	0.78/3.4	1230	21	66/77/80	532
5-1	RFE-B 500x300-2	1900/0	0/750	230	0,225/1,0	2700	19	73/57/71	548
7-2	RFD 500x300-4	2700/0	1000/390	400	0.93/1.9	1380	22	64/76/79	519
	Опция: адаптер 2 шт. (комплект) переход с 500 мм x 300 мм на D 315 мм								36
8-2	RFE 600x300-6	2350/0	750/200	230	0.48/2.2	900	31	62/72/75	670
6-1	RFE-B 600x300-4	2565/0	0/395	230	0,31/1,35	1370	22	64/78/80	692
9-2	RFE 600x300-4	2900/140	1500/ 490	230	1.15/5.1	1210	29	69/81/84	750
10-2	RFD 600x300-6	2450/0	600/220	400	0.42/0.9	840	25	56/66/70	668
11-2	RFD 600x300-4	3500/70	800/525	400	1.50/2.6	1310	29	65/78/81	740
	Опция: адаптер 2 шт. (комплект) переход с 600 мм x 300 мм на D 315 мм								39
7-1	RFE-B 600x350-4	3690/0	500/420	230	0,52/2,2	1360	29	60/79/82	725
12-2	RFE 600x350-4	4600/0	1000/650	230	2.4/11.0	1340	36	69/81/85	911
8-1	RFD-B 600x350-4	3690/0	500/400	400	0,46/0,85	1340	25	61/75/79	725
13-2	RFD 600x350-6	3600/0	0/275	400	0.91/1.8	780	34	60/71/74	840
14-2	RFD 600x350-4	4800/150	1000/650	400	2.5/4.10	1300	36	68/81/84	888
	Опция: адаптер 2 шт. (комплект) переход с 600 мм x 350 мм на D 355 мм								48
9-1	RFE-B 700x400-4	4860/0	200/480	230	0,74/3,2	1280	36	60/72/76	1009
10-1	RFD-B 700x400-4	5040/0	0/455	400	0,69/1,3	1230	37	65/75/83	998
15-2	RFD 700x400-6	4000/160	0/370	400	1.6/3.0	800	42	63/73/77	1101
16-2	RFD 700x400-4	6000/330	1000/830	400	3.7/6.0	1320	62	73/84/86	1272
	Опция: адаптер 2 шт. (комплект) переход с 700 мм x 400 мм на D 400 мм								56
17-2	RFD 800x500-8	5400/0	0/262	400	1.1/2.4	550	63	66/69/73	1341
11-1	RFD-B 800x500-4	7560/0	0/630	400	1,25/2,3	1340	57	68/78/85	1399
18-2	RFD 800x500-6	7400/0	2750/490	400	2.7/4.9	840	72	67/77/82	1499
19-2	RFD 800x500-4	7000/625	2000/1030	400	5.0/8.1	1330	85	75/83/90	1519
	Опция: адаптер 2 шт. (комплект) переход с 800 мм x 500 мм на D 500 мм								80
20-2	RFD 1000x500-6M	8000/0	2500/480	400	2.7/4.9	840	72	67/77/82	1554
21-2	RFD 1000x500-4M	7500/550	2000/1000	400	5.0/8.1	1330	85	75/83/90	1562
12-1	RFD-B 1000x500-4	9000/210	0/650	400	1,8/3,4	1230	75	70/81/87	1650
	Опция: адаптер 2 шт. (комплект) переход с 1000 мм x 500 мм на D 500 мм								84

По Вашему заказу может быть поставлен адаптер-переход на любой размер.

Сводные характеристики

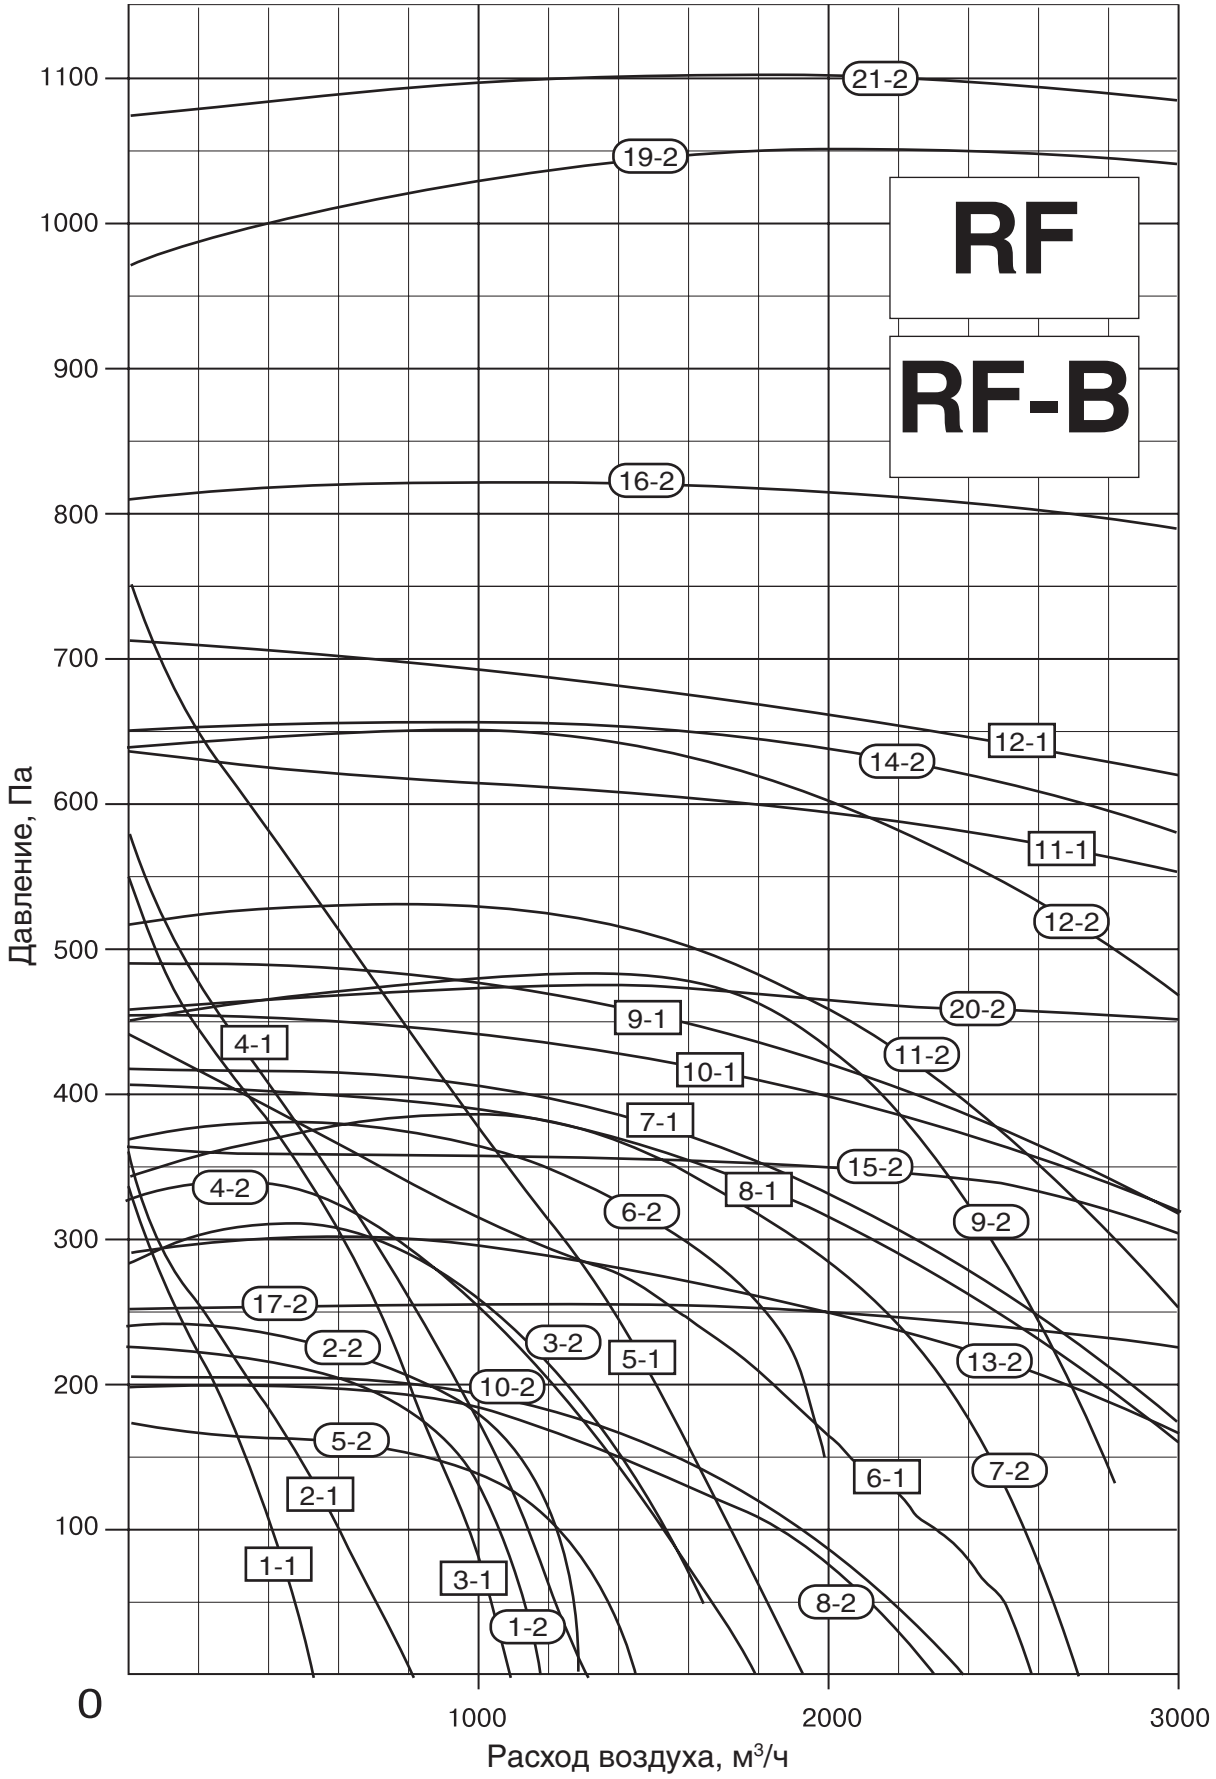

Сводные характеристики*

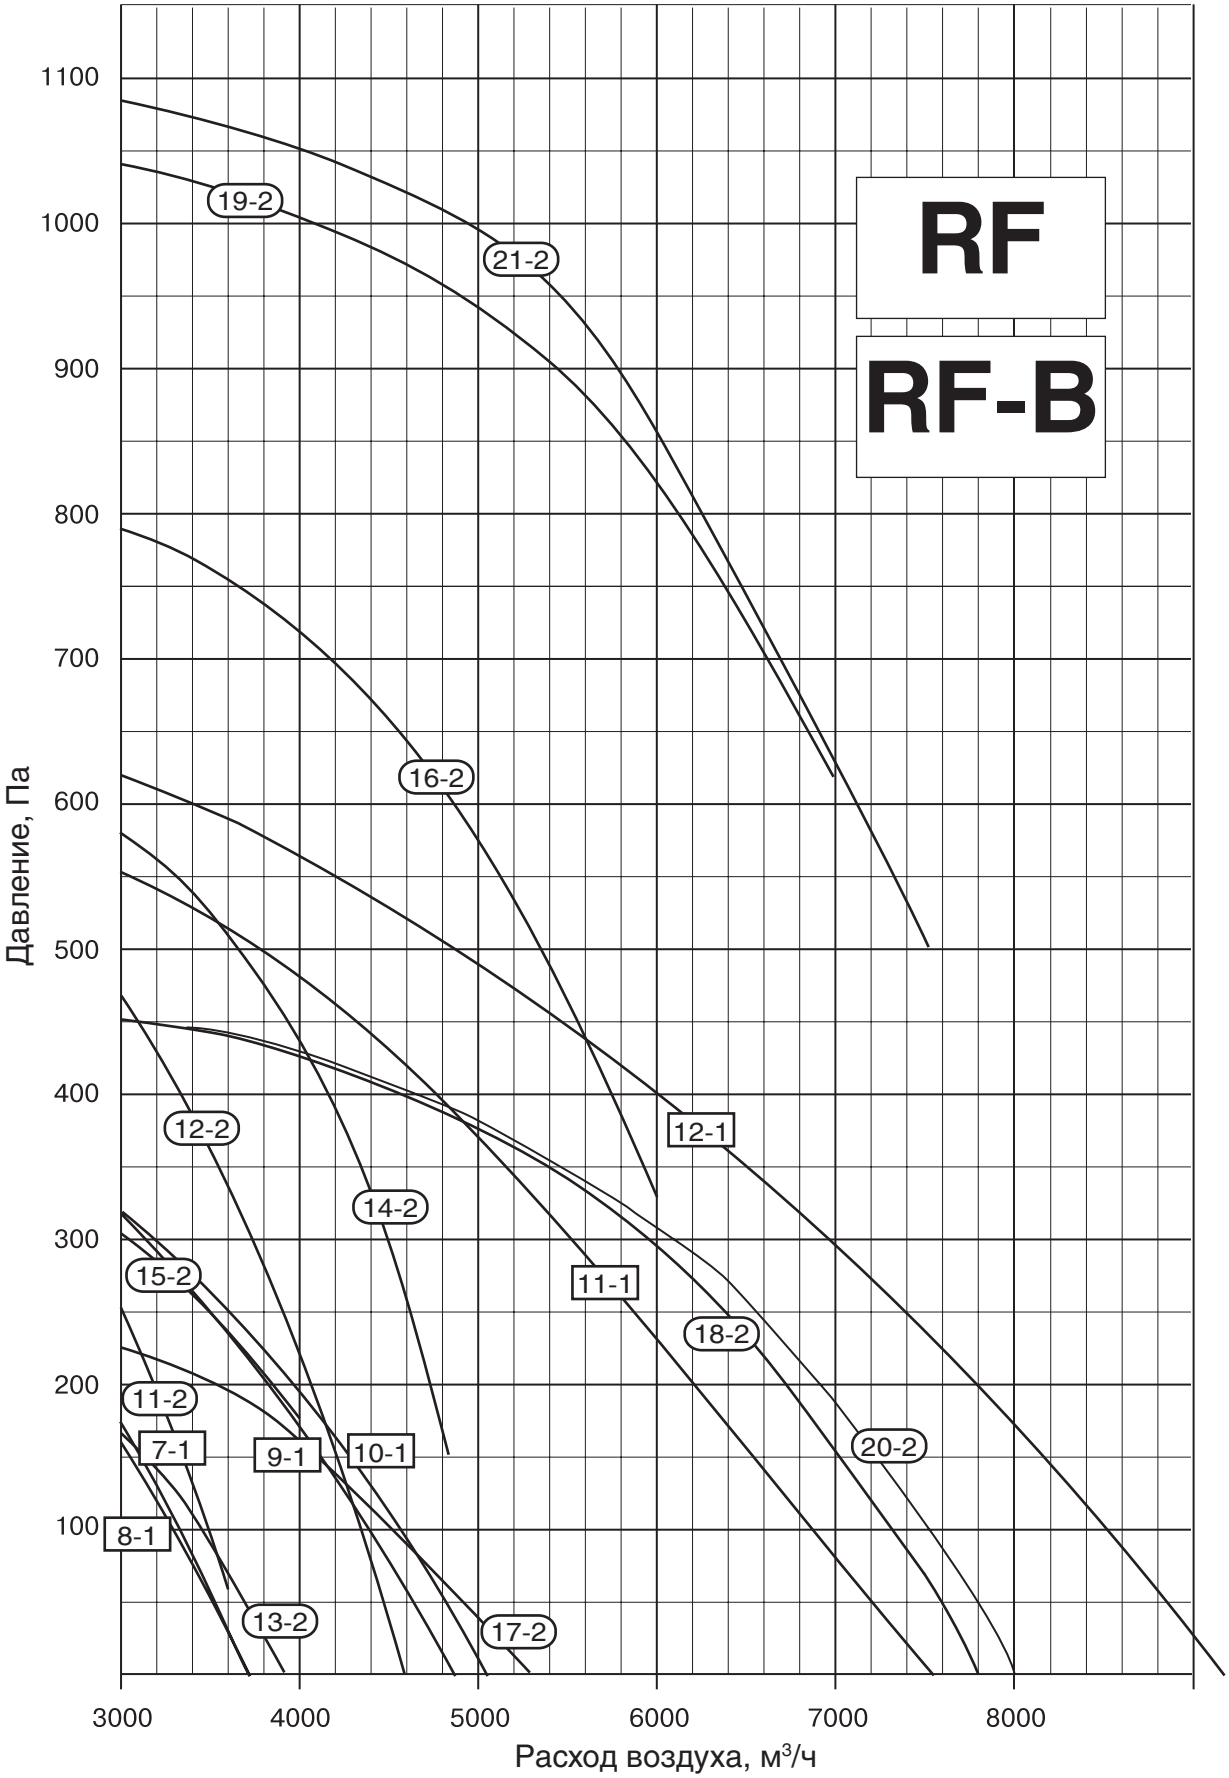

*** Внимание! Изменен масштаб расхода воздуха!**

ICF

Круглые канальные вентиляторы в звуко-теплоизолированном корпусе

Прочный корпус из оцинкованной стали с покрытием алюцинком.
Звуко-теплоизоляция 50 мм базальтовой минеральной ватой.
Высокоэффективная крыльчатка.
Высококачественные двигатели с внешним ротором IP 54.
Регулирование скорости 0–100% путем изменения напряжения (тиристорные или автотрансформаторные регуляторы).
Подшипники и двигатель не требуют специального техобслуживания.
Встроенная термозащита.
Установка в любом положении.

Номер графика	Модель	Рабочие параметры							Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
		Рабочий диапазон		Напряжение, В (50 Гц)	Электро-потребление, кВт / Рабочий ток, А	Число оборо-тов, мин$^{-1}$	Вес, кг	Уровень шума $L_{wAобщ}$ через корпус, дБ	
		Рабочая точка при максималь-ном расходе, м^3/час/Па	Точка при максималь-ном напоре, м^3/час/Па						
1	ICFE 125	475/0	75/380	230	0,13 / 0,57	2110	12	36	299
2	ICFE 160A	480/0	100/380	230	0,13 / 0,57	2110	14	37	305
3	ICFE 160B	560/0	0/555	230	0,21 / 0,92	1850	14	41	309
4	ICFE 200C *	610/0	0/410	230	0,175 / 0,77	1550	21	43	360
5	ICFE 200	620/0	0/590	230	0,30 / 1,3	2150	18	42	374
6	ICFE 250C	1100/0	0/425	230	0,28 / 1,18	1750	21	51	422
7	ICFE 315	2725/0	1000/430	230	1,15 / 5,1	1210	40	53	918
8	ICFE 400	3950/0	1500/520	230	2,5 / 11	1340	41	61	1205

* Количество вентиляторов на складе ограничено.

Сводные характеристики

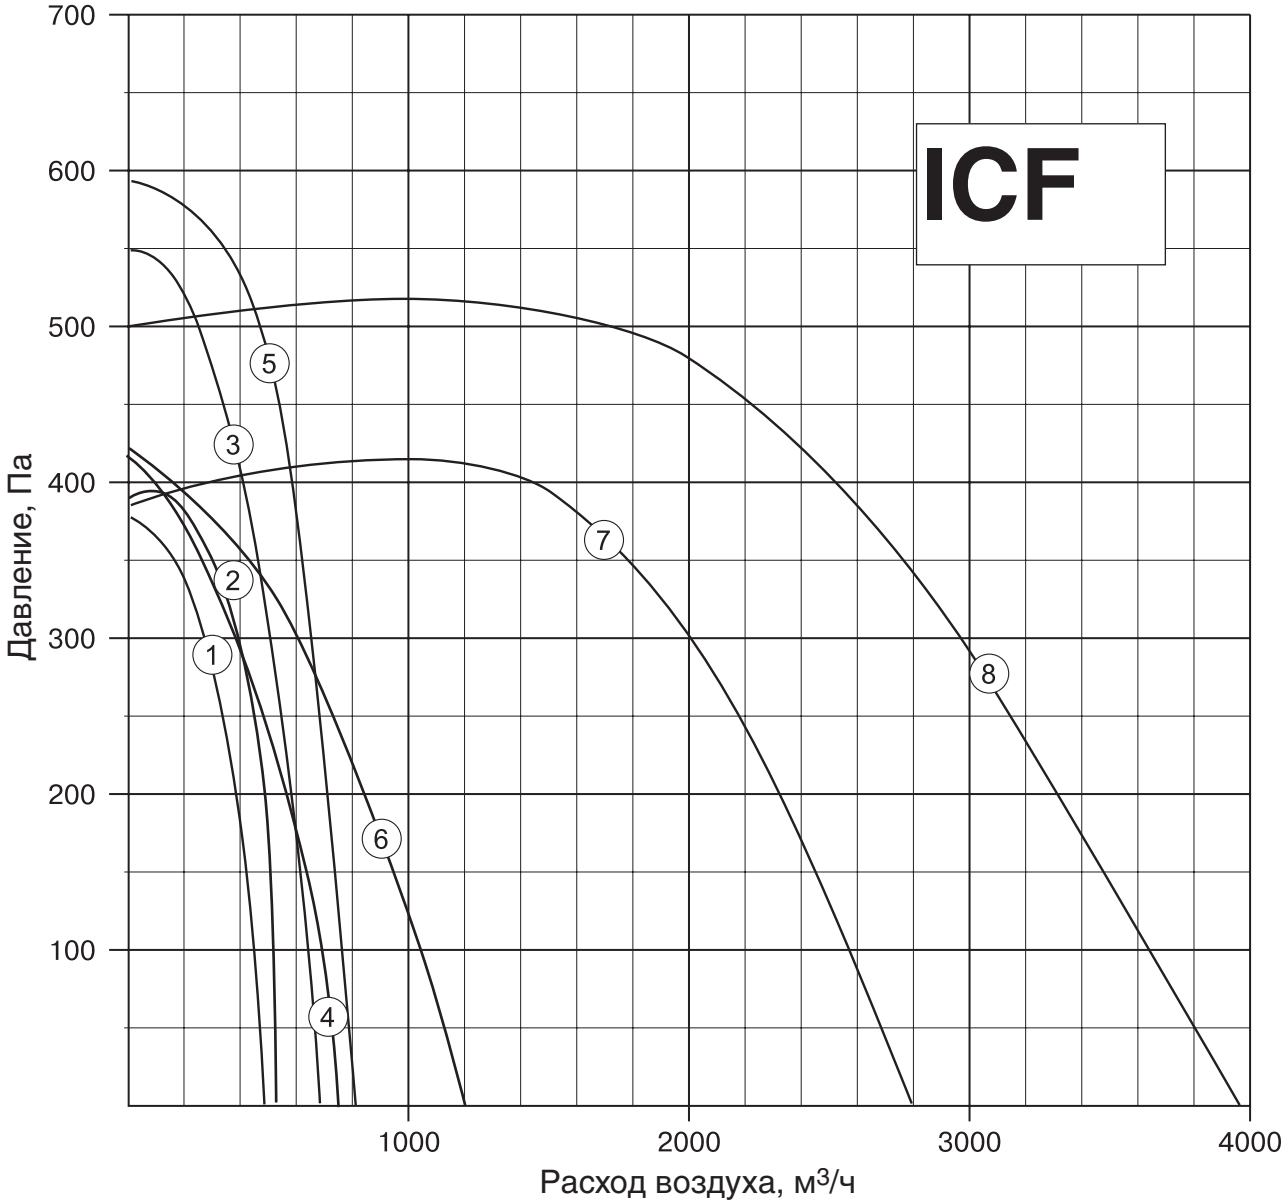

IRF

Прямоугольные канальные вентиляторы в звуко-теплоизолированном копусе

Прочный корпус из оцинкованой стали.
Звуко-теплоизоляция 50 мм базальтовой минеральной ватой.
Высокоэффективная крыльчатка с загнутыми вперед лопатками.
Высококачественные двигатели с внешним ротором IP 54 (400x200 IP 44).
Регулирование скорости 0–100% путем изменения напряжения (тиристорные или автотрансформаторные регуляторы).
Подшипники и двигатель не требуют специального техобслуживания.
Оборудованы легкосъемными ручками для сервиса.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Легкая очистка крыльчатки.

Номер графика	Модель	Рабочие параметры							Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
		Рабочий диапазон		Напряжение, В (50 Гц)	Электро-потребле-ние, кВт / Рабочий ток, А	Число оборо-тов, мин⁻¹	Вес, кг	Уровень шума LwAобщ через корпус/в канал, дБ	
		Рабочая точка при максималь-ном расходе, м3/час/Па	Точка при максималь-ном напоре, м3/час/Па						
1	IRFE 400x200-4	1050/0	0/225	230	0.36 / 1.8	1190	21.5	52 / 70 / 72	541
2	IRFD 400x200-4	1110/0	100/235	400	0.31 / 0.5	1230	21.5	50 / 70 / 72	509
	Адаптер 2 шт. (комплект) переход с 400 мм x 200 мм на D 200 мм								24
3	IRFE 500x250-4	1700/50	500/319	230	0.51 / 2.3	1235	23.5	53 / 74 / 77	625
4	IRFD 500x250-4	1850/0	400/340	400	0.56 / 0.9	1270	23.5	52 / 72 / 77	630
	Адаптер 2 шт. (комплект) переход с 500 мм x 250 мм на D 250 мм								26
5	IRFE 500x300-6	1450/0	0/160	230	0.29 / 1.5	680	28.0	38 / 67 / 70	702
6	IRFE 500x300-4	2000/140	500/375	230	0.78 / 3.4	1230	28.0	56 / 77 / 80	712
7	IRFD 500x300-4	2700/0	1000/390	400	0.93 / 1.9	1380	28.0	54 / 76 / 79	720
	Адаптер 2 шт. (комплект) переход с 500 мм x 300 мм на D 315 мм								36
8	IRFE 600x300-6	2350/0	750/200	230	0.48 / 2.2	900	38.0	45 / 72 / 75	885
9	IRFE 600x300-4	2900/140	1500/480	230	1.15 / 5.1	1210	37.4	59 / 81 / 84	990
10	IRFD 600x300-6	2450/0	600/220	400	0.42 / 0.9	840	32.7	47 / 66 / 70	873
11	IRFD 600x300-4	3500/70	800/525	400	1.50 / 2.6	1310	37.4	55 / 78 / 81	946
	Адаптер 2 шт. (комплект) переход с 600 мм x 300 мм на D 315 мм								39
12	IRFE 600x350-4	4600/0	1000/650	230	2.4 / 11.0	1340	46.9	58 / 81 / 85	1250
13	IRFD 600x350-6	3600/0	0/275	400	0.91 / 1.8	780	42.2	49 / 70 / 74	1124
14	IRFD 600x350-4	4800/150	10500/650	400	2.5 / 4.10	1300	47.2	57 / 81 / 84	1143
	Адаптер 2 шт. (комплект) переход с 600 мм x 350 мм на D 355 мм								48
15	IRFD 700x400-6	4600/0	1000/650	400	1.6 / 3.0	800	69.9	53 / 73 / 77	1590
16	IRFD 700x400-4	6000/325	0/275	400	3.7 / 6.0	1320	77.9	63 / 84 / 86	1794
	Адаптер 2 шт. (комплект) переход с 700 мм x 400 мм на D 400 мм								56
17	IRFD 800x500-8	5400/0	0/262	400	1.1 / 2.4	550	77.5	56 / 69 / 73	1790
18	IRFD 800x500-6	7400/0	2750/490	400	2.7 / 4.9	840	99.0	57 / 77 / 82	1996
19	IRFD 800x500-4	7000/625	2000/1030	400	5.0 / 8.1	1330	99.5	65 / 83 / 90	2001
	Адаптер 2 шт. (комплект) переход с 800 мм x 500 мм на D 500 мм								80
20	IRFD 1000x500-6M	8000/0	2500/480	400	2.7/4.9	840	99.0	57/77/82	2180
21	IRFD 1000x500-4M	7500/550	2000/1100	400	5.0/8.1	1330	99.5	65/83/90	2144
	Адаптер 2 шт. (комплект) переход с 1000 мм x 500 мм на D 500 мм								84

По Вашему заказу может быть поставлен адаптер-переход на любой размер.

Сводные характеристики

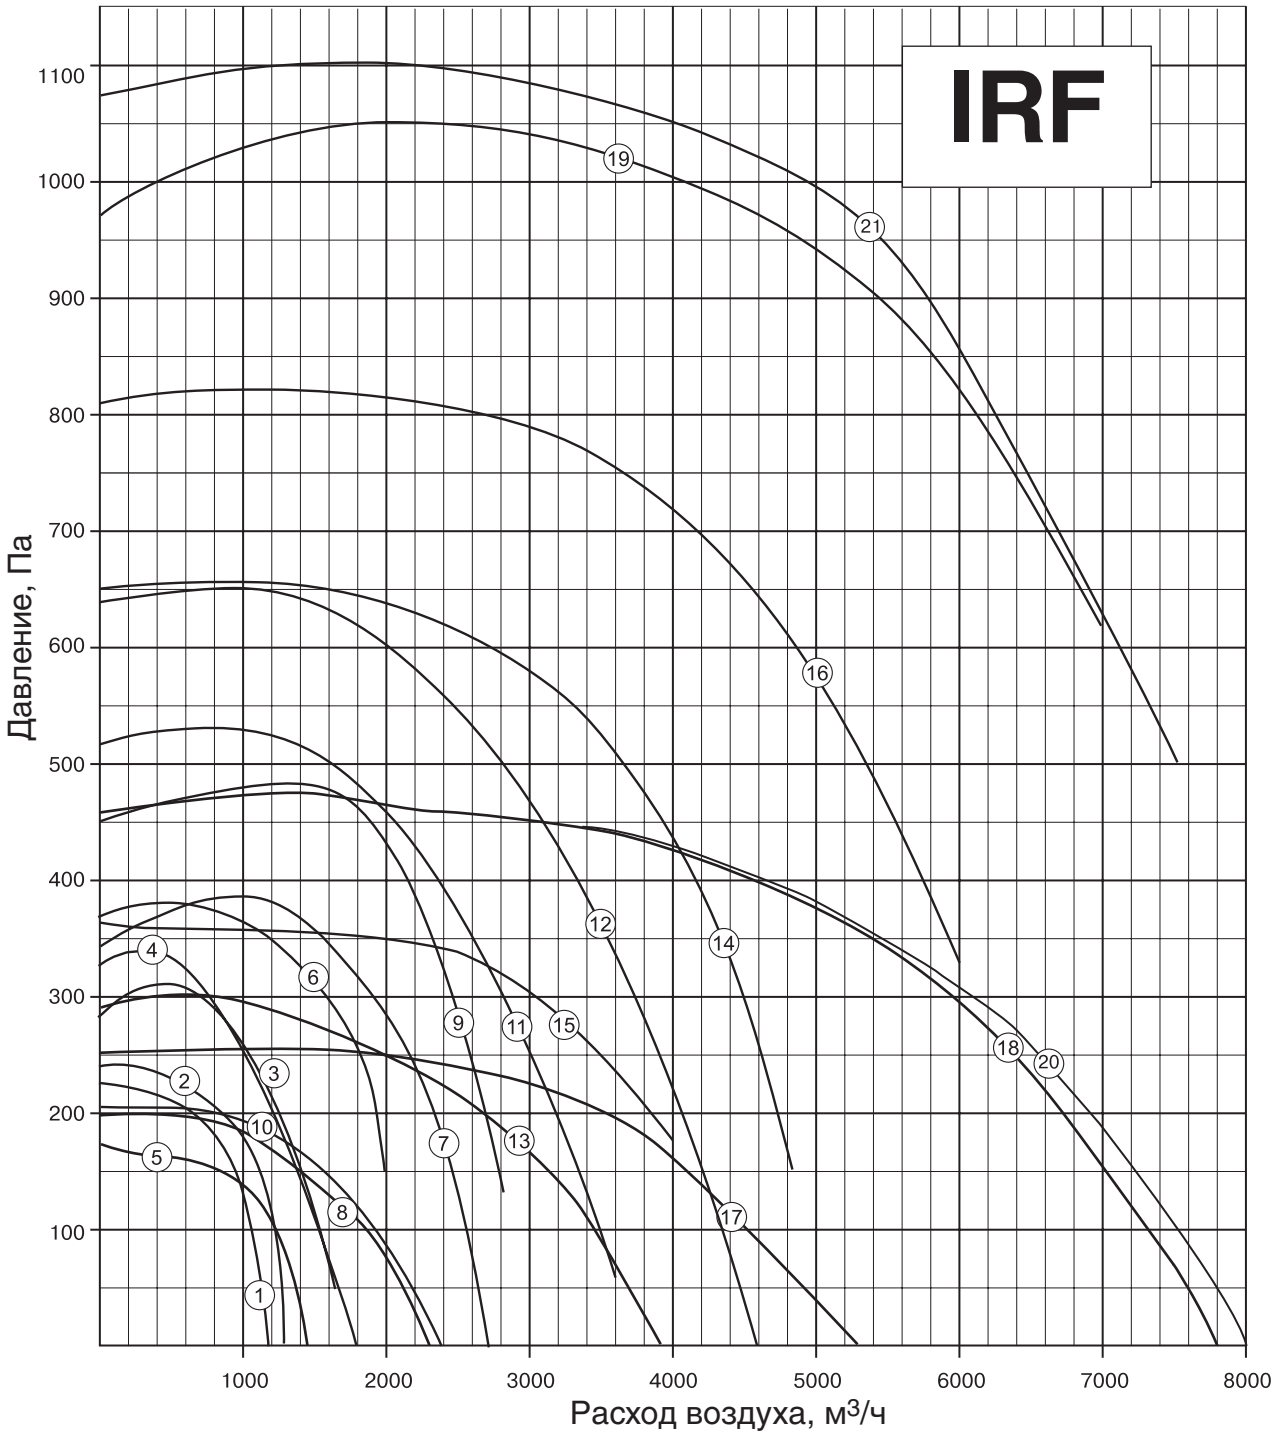

RMH

Крышные вентиляторы с горизонтальным выбросом воздуха

Прочный корпус из высококачественной стали с порошковой окраской.
Высокоэффективная крыльчатка с загнутыми назад лопатками.
Высококачественные двигатели с внешним ротором IP 44.
Регулирование скорости 0–100% путем изменения напряжения (тиристорные или автотрансформаторные регуляторы).
Подшипники и двигатель не требуют специального техобслуживания.
Легкая очистка крыльчатки.
Установка в вертикальном положении.

Номер графика	Модель	Рабочие параметры							Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
		Рабочий диапазон		Напряжение, В (50 Гц)	Электропотребление, кВт / Рабочий ток, А	Число оборотов, мин$^{-1}$	Вес, кг	Уровень шума L_{wA}общ через корпус, дБ	
		Рабочая точка при максимальном расходе, м^3/час/Па	Точка при максимальном напоре, м^3/час/Па						
1	RMHE 195/300	520/0	0/300	230	0.07/0.3	2300	4.0	67	151
2	RMHE 220/400	820/0	0/345	230	0.1/0.45	2300	5.0	65	185
3	RMHE 230/400	1120/0	0/500	230	0.21/0.9	2800	6.0	76	235
4	RMHE 250/400	1380/0	0/590	230	0.16/0.71	2800	7.9	81	391

Сводные характеристики

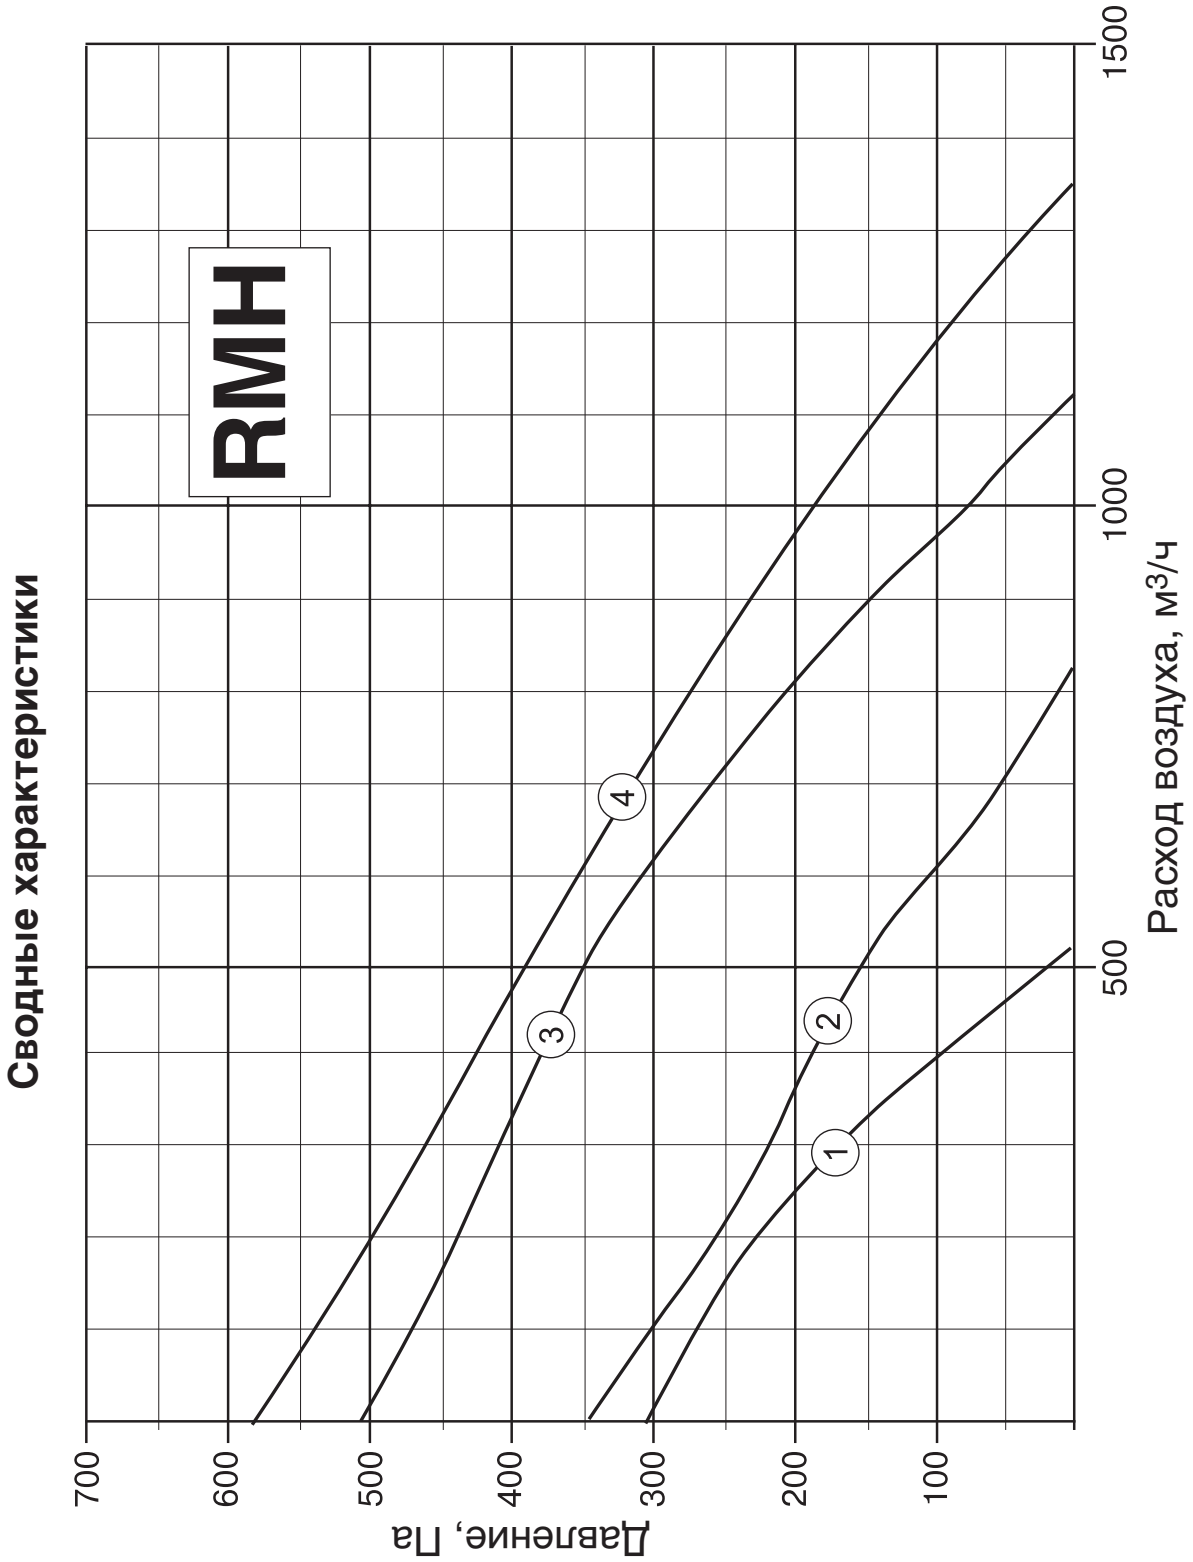

RMV

Крышные вентиляторы с вертикальным выбросом воздуха

Прочный корпус из оцинкованной стали.
Высокоэффективная крыльчатка с загнутыми назад лопатками.
Регулирование скорости 0–100% путем изменения напряжения (тиристорные или автотрансформаторные регуляторы).
Подшипники и двигатель не требуют специального техобслуживания.
Встроенные термоконтакты.
Установка в вертикальном положении.
Легкая очистка крыльчатки.

Номер графика	Модель	Рабочие параметры							Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
		Рабочий диапазон		Напряжение, В (50 Гц)	Электропотребление, кВт / Рабочий ток, А	Число оборотов, мин$^{-1}$	Вес, кг	Уровень шума L_{wA}общ через корпус, дБ	
		Рабочая точка при максимальном расходе, м^3/час/Па	Точка при максимальном напоре, м^3/час/Па						
1	RMVE 311/440-4	1850/0	0/250	230	0.17/0.9	1300	12	68	550
2	RMVD 311/440-4	1890/0	0/270	400	0.15/0.4	1400	12	68	547
3	RMVE 355/600-4	2860/0	0/380	230	0.31/1.35	1350	26	70	665
4	RMVD 355/600-4	2900/0	0/330	400	0.27/0.5	1310	26	70	645
5	RMVE 400/600-4	4150/0	0/430	230	0.52/2.2	1350	30	74	790
6	RMVD 400/600-4	4100/0	0/410	400	0.46/0.9	1340	30	74	745
7	RMVE 450/670-6	3700/0	0/220	230	0.3/1.65	840	47.6	69	890
8	RMVE 450/670-4	5400/0	0/480	230	0.74/3.2	1290	47.6	76	940
9	RMVD 450/670-6	3950/0	0/225	400	0.16/0.37	900	47.6	69	885
10	RMVD 450/670-4	6600/0	0/440	400	0.7/1.3	1230	47.6	76	895
11	RMVD 500/670-6	5150/0	0/260	400	0.5/1.1	860	56	69	1165
12	RMVD 500/670-4	8350/0	0/620	400	1.25/2.3	1340	56	79	1325
13	RMVD 560/940-6	7500/0	0/310	400	0.73/1.5	830	128	72	1485
14	RMVD 560/940-4	10130/0	0/720	400	1.8/3.4	1230	128	81	1670
15	RMVD 630/950-8	6500/0	0/190	400	0.38/0.88	530	140	71	1950
16	RMVD 630/950-6	10300/0	0/440	400	1.05/2.2	870	140	76	2100
17	RMVD 630/950-4	15600/0	0/1080	400	4.1/6.8	1380	140	93	2545
18	RMVD 710/1040-8	11900/0	0/320	400	0.96/1.9	650	156	77	2600
19	RMVD 710/1040-6	16100/0	0/550	400	2.0/4.0	890	156	81	2855

По Вашему заказу могут быть поставлены различные аксессуары для монтажа.

Сводные характеристики

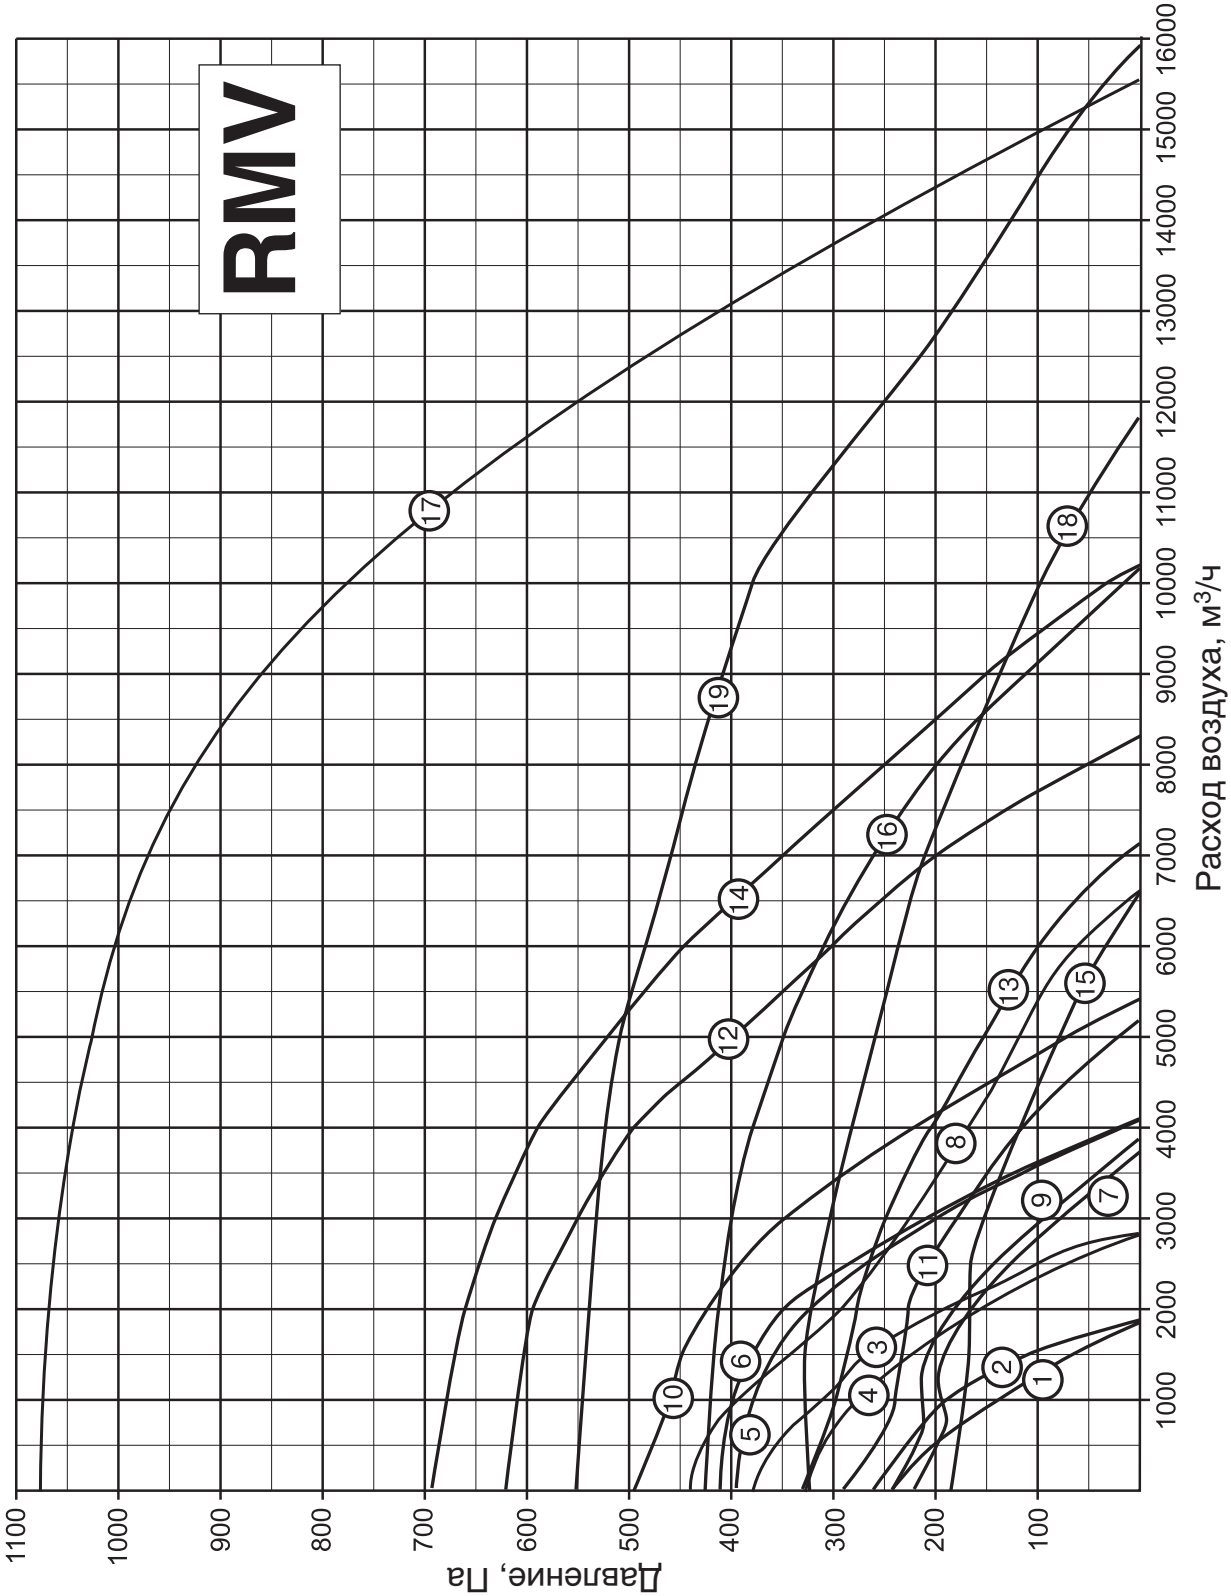

Канальные нагреватели

EHC

Электрические нагреватели для круглых каналов

Электрические нагреватели для круглых каналов EHC (SHUFT) предназначены для нагрева воздуха и используются в составе вентиляционных систем круглого сечения соответствующего диаметра. Нагрев осуществляется ТЭНами, выполненными из высококачественной нержавеющей стали. Корпус нагревателей изготовлен из листовой оцинкованной стали. Все круглые нагреватели имеют одну ступень нагрева.

Модель	Описание		Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
	Мощность, кВт	Электропитание, В (50 Гц)/ ф	
EHC 100-0.3/1 M	0.3	230/1	60
EHC 100-0.6/1 M	0.6	230/1	65
EHC 125-1.2/1 M	1.2	230/1	85
EHC 125-1.8/1 M	1.8	230/1	108
EHC 160-1.2/1 M	1.2	230/1	77
EHC 160-2.4/1 M	2.4	230/1	93
EHC 160-3.0/1 M	3.0	230/1	99
EHC 160-3.0/2 M	3.0	400/2	103
EHC 160-5.0/2 M	5.0	400/2	146
EHC 160-6.0/3 M	6.0	400/3	155
EHC 200-2.4/1 M	2.4	230/1	101
EHC 200-3.0/1 M	3.0	230/1	107
EHC 200-5.0/2 M	5.0	400/2	136
EHC 200-6.0/2 M	6.0	400/2	153
EHC 200-6.0/3 M	6.0	400/3	153
EHC 250-3.0/1 M	3.0	230/1	109
EHC 250-6.0/2 M	6.0	400/2	148
EHC 250-6.0/3 M	6.0	400/3	154
EHC 250-9.0/3 M	9.0	400/3	174
EHC 250-12.0/3 M	12.0	400/3	197
EHC 315-3.0/1 M	3.0	230/1	103
EHC 315-6.0/2 M	6.0	400/2	134
EHC 315-6.0/3 M	6.0	400/3	140
EHC 315-9.0/3 M	9.0	400/3	183
EHC 315-12.0/3 M	12.0	400/3	231
EHC 400-9.0/3 M	9.0	400/3	226
EHC 400-12.0/3 M	12.0	400/3	258

Канальные нагреватели

EHR

Электрические нагреватели для прямоугольных каналов

Электрические нагреватели для прямоугольных каналов EHR предназначены для нагрева воздуха и используются в составе вентиляционных систем прямоугольного сечения соответствующего типоразмера. Нагрев осуществляется ТЭНами, выполненными из высококачественной нержавеющей стали. Корпус нагревателей изготовлен из оцинкованной листовой стали.

Модель	Описание			Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
	Суммарная мощность, кВт	Ступени нагрева, кВт	Электропитание, В (50Гц)/ ф	
EHR 400x200-9	9	9	400/3	285
EHR 400x200-12	12	12	400/3	308
EHR 400x200-15	15	9+6	400/3	340
EHR 500x250-12	12	12	400/3	312
EHR 500x250-18	18	12+6	400/3	357
EHR 500x250-24	24	12+6+6	400/3	424
EHR 500x300-12	12	12	400/3	360
EHR 500x300-18	18	12+6	400/3	395
EHR 500x300-24	24	12+6+6	400/3	440
EHR 600x300-18	18	12+6	400/3	408
EHR 600x300-24	24	12+6+6	400/3	460
EHR 600x300-30	30	15+7.5+7.5	400/3	570
EHR 600x350-18	18	12+6	400/3	420
EHR 600x350-24	24	12+6+6	400/3	470
EHR 600x350-36	36	12+12+6+6	400/3	590
EHR 600x350-48	48	12+12+6+6+6+6	400/3	689
EHR 700x400-24	24	12+6+6	400/3	509
EHR 700x400-30	30	15+7.5+7.5	400/3	552
EHR 700x400-45	45	15+15+7.5+7.5	400/3	760
EHR 700x400-60	60	15+15+15+7.5+7.5	400/3	835
EHR 700x400-75	75	15+15+15+15+7.5+7.5	400/3	920
EHR 700x400-90	90	15+15+15+15+15+7.5+7.5	400/3	1120
EHR 800x500-45	45	15+15+7.5+7.5	400/3	800
EHR 800x500-60	60	15+15+15+7.5+7.5	400/3	860
EHR 800x500-75	75	15+15+15+15+7.5+7.5	400/3	930
EHR 800x500-90	90	15+15+15+15+15+7.5+7.5	400/3	1138
EHR 1000x500-45	45	15+15+7.5+7.5	400/3	815
EHR 1000x500-60	60	15+15+15+7.5+7.5	400/3	1030
EHR 1000x500-75	75	15+15+15+15+7.5+7.5	400/3	1145
EHR 1000x500-90	90	15+15+15+15+15+7.5+7.5	400/3	1238

WHC

Водяные нагреватели для квадратных и круглых каналов

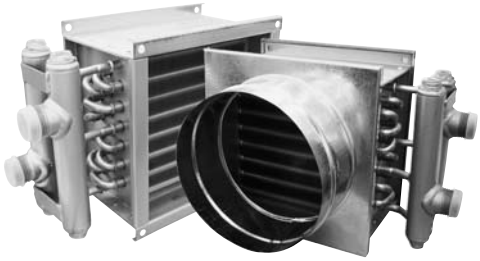

Прочный корпус из оцинкованной стали.
Шаг оребрения 2,1 мм.
Устанавливаются непосредственно в канал.
Теплообменник медно-алюминиевый.
Изготавливаются в четырех типоразмерах и имеют двухрядное и трехрядное исполнение.

Модель	Расход воздуха, м³/ч	Падение давления воздуха, Па	Мощность, кВт	Температура воздуха на входе, °С	Температура воздуха на выходе, °С	Температура воды вх./вых., °С	Падение давления воды кПа	Расход воды, м³/ч	Цена, у.е. (1 у.е= 1 EUR)
WHC 150x150-2	250	41	4,0	-30	17,3	90/70	3,51	0,14	126
WHC 200x200-3	400	52	9,0	-30	36,5	90/70	7,01	0,36	148
WHC 300x300-2	1000	41	16,9	-30	19,7	90/70	24,32	0,72	188
WHC 400x400-2	1600	34	28,0	-30	21,6	90/70	11,06	1,19	298

Все данные указаны при максимальном расходе воздуха.
Использование шага оребрения 2,1 мм вместо общепринятого 2,5 мм (для наборных систем вентиляции) позволило существенно увеличить теплоотдачу и оптимизировать массо-габаритные показатели.
Для возможности подключения квадратных нагревателей WHC к вентиляционным системам и воздуховодам круглого сечения предусмотрены адаптеры. Адаптеры изготавливаются из оцинкованной стали. Для каждого типоразмера квадратного нагревателя WHC предусмотрены несколько стандартных адаптеров для различных диаметров воздуховодов.

Модель перехода.	Цена, у.е. (1 у.е=1 EUR)
150 x 150 x d125	27
150 x 150 x d160	27
200 x 200 x d160	32
200 x 200 x d200	32
300 x 300 x d200	39
300 x 300 x d250	39
300 x 300 x d315	39
400 x 400 x d350	45
400 x 400 x d400	45

Так же предусмотрена возможность изготовления нестандартных адаптеров по вашим размерам.

Канальные нагреватели

WHR

Водяные нагреватели для прямоугольных каналов

Прочный корпус из оцинкованной стали.
Шаг оребрения 1,6 мм.
Устанавливаются непосредственно в канал.
Медно-алюминиевый теплообменник.
Изготавливаются в девяти типоразмерах и имеют двухрядное и трехрядное исполнение.

Модель	Расход воздуха, м³/ч	Падение давления воздуха, Па	Мощность, кВт	Температура воздуха на входе, °C	Температура воздуха на выходе, °C	Температура воды вх/вых °C	Падение давления воды кПа	Расход воды, м³/ч	Цена, у.е. (1 у.е= 1 EUR)
WHR 300x150-2	500	51	8,7	-30	21,3	90/70	0,56	0,36	145
WHR 300x150-3	500	79	11,9	-30	40,4	90/70	1,32	0,5	185
WHR 400x200-2	1000	64	18,0	-30	23,1	90/70	2,84	0,76	150
WHR 400x200-3	1000	98	24,3	-30	41,5	90/70	6,63	1,01	175
WHR 500x250-2	1600	67	29,2	-30	23,9	90/70	5,12	1,22	180
WHR 500x250-3	1600	103	39,1	-30	42,0	90/70	11,59	1,66	220
WHR 500x300-2	2000	72	35,9	-30	23,0	90/70	5,43	1,51	205
WHR 500x300-3	2000	111	48,2	-30	41,1	90/70	12,69	2,05	276
WHR 600x300-2	3050	112	50,5	-30	18,8	90/70	10,92	2,16	220
WHR 600x300-3	3050	172	68,5	-30	36,2	90/70	26,2	2,92	300
WHR 600x350-2	3550	112	58,9	-30	18,7	90/70	11,18	2,52	245
WHR 600x350-3	3550	172	79,8	-30	36,3	90/70	26,61	3,42	355
WHR 700x400-2	4500	102	77,1	-30	20,5	90/70	15,83	3,31	290
WHR 700x400-3	4500	156	101,3	-30	36,4	90/70	13,57	4,32	380
WHR 800x500-2	6500	104	111,8	-30	20,7	90/70	22,77	4,79	400
WHR 800x500-3	6500	160	147,1	-30	36,7	90/70	20,59	6,3	505
WHR 1000x500-2	8000	101	140	-30	22,0	90/70	38,77	6,01	470
WHR 1000x500-3	8000	155	184	-30	38,0	90/70	34,39	7,88	620

Все данные указаны при максимальном расходе воздуха.
Использование шага оребрения 1,6 мм вместо общепринятого 2,5 мм (для наборных систем вентиляции) позволило существенно увеличить теплоотдачу и оптимизировать массо-габаритные показатели.

Сетевые элементы

SCr

Шумоглушители для круглых воздуховодов

Модель	Описание	Цена, у.е. (1 у.е. = 1 USD)
SCr 100/600	Шумоглушители для круглых воздуховодов эффективно понижают уровень шума. Являются функциональным аналогом шумоглушителей для круглых каналов SC (SHUFT).	42
SCr 100/950		48
SCr 125/600		46
SCr 125/950		55
SCr 160/600		52
SCr 160/950		70
SCr 200/600		62
SCr 200/950		79
SCr 250/600		75
SCr 250/950		93
SCr 315/600		99
SCr 315/950		126
SCr 400/600		127
SCr 400/950		178

SRr

Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов

Модель	Описание	Цена, у.е. (1 у.е. = 1 USD)
SRr 300x150/1000	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов эффективно понижают уровень шума. Являются функциональным аналогом шумоглушителей для прямоугольных каналов SR (SHUFT).	75
SRr 400x200/1000		88
SRr 500x250/1000		128
SRr 500x300/1000		139
SRr 600x300/1000		144
SRr 600x350/1000		155
SRr 700x400/1000		205
SRr 800x500/1000		236
SRr 1000x500/1000		286

SRSr

Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов

Модель	Описание	Цена, у.е. (1 у.е. = 1 USD)
SRSr 300x150/1000	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов эффективно понижают уровень шума. Являются функциональным аналогом шумоглушителей для прямоугольных каналов SRS (SHUFT).	79
SRSr 400x200/1000		93
SRSr 500x250/1000		135
SRSr 500x300/1000		146
SRSr 600x300/1000		152
SRSr 600x350/1000		163
SRSr 700x400/1000		222
SRSr 800x500/1000		248
SRSr 1000x500/1000		320

Сетевые элементы

FBCr

Фильтр-боксы с фильтром (корпус с материалом) для круглых воздуховодов

Модель	Описание	Цена, у.е. (1 у.е. = 1 USD)
FBCr 100	Фильтр-боксы с фильтром (корпус с материалом) для круглых воздуховодов представляют собой удобный для обслуживания корпус с установленным в нем фильтром из нетканного материала класса очистки G3 (EU3). Являются функциональным аналогом фильтр-боксов с фильтром FBC (SHUFT).	32
FBCr 125		34
FBCr 160		36
FBCr 200		39
FBCr 250		44
FBCr 315		51
FBCr 400		63

FCr

Фильтр кассетный (материал) FCr для фильтр-боксов FBCr

Модель	Описание	Цена, у.е. (1 у.е. = 1 USD)
FCr 100		2
FCr 125		2
FCr 160		3
FCr 200		4
FCr 250		6
FCr 315		8
FCr 400		12

FBRr

Фильтр-боксы (корпус) для прямоугольных воздуховодов

Модель	Описание	Цена, у.е. (1 у.е. = 1 USD)
FBRr 300x150	Фильтр-боксы (корпус) для прямоугольных воздуховодов представляют собой удобный для обслуживания корпус, предназначенный для установки в нем карманного фильтра соответствующего типоразмера. Являются функциональным аналогом фильтр-боксов FBR (SHUFT).	55
FBRr 400x200		63
FBRr 500x250		72
FBRr 500x300		75
FBRr 600x300		81
FBRr 600x350		90
FBRr 700x400		109
FBRr 800x500		144
FBRr 1000x500		172

Фильтры карманные (материал) FBr для фильтр-боксов FBRr

Модель	Цена, у.е. (1 у.е. = 1 USD)
FRr (G3-EU3) 300x150	37
FRr (G3-EU3) 400x200	38
FRr (G3-EU3) 500x250	49
FRr (G3-EU3) 500x300	62
FRr (G3-EU3) 600x300	65
FRr (G3-EU3) 600x350	73
FRr (G3-EU3) 700x400	84
FRr (G3-EU3) 800x500	98
FRr (G3-EU3) 1000x500	109

Модель	Цена, у.е. (1 у.е. = 1 USD)
FRr (EU5) 300x150	51
FRr (EU5) 400x200	52
FRr (EU5) 500x250	70
FRr (EU5) 500x300	72
FRr (EU5) 600x300	73
FRr (EU5) 600x350	93
FRr (EU5) 700x400	99
FRr (EU5) 800x500	133
FRr (EU5) 1000x500	142

DCr

Воздушные клапаны для круглых воздуховодов с ручной регулировкой DCr (Аэроблок)

Модель	Описание	Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
DCr 100	Воздушные клапаны для круглых воздуховодов с ручной регулировкой DCr (Аэроблок) являются функциональным аналогом DC (SHUFT).	7
DCr 125		8
DCr 160		10
DCr 200		12
DCr 250		14
DCr 315		19

DCA

Воздушные клапаны для круглых воздуховодов, подготовленные для установки электропривода (SHUFT)

Воздушные клапаны для круглых воздуховодовов, подготовленные для установки электропривода, предназначены для настройки расхода воздуха в канале, для регулирования и наладки систем вентиляции, для перекрытия воздушных каналов во время остановки работы системы вентиляции.

Модель	Описание	Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
DCA 100	момент вращения — 1 Н.м	15
DCA 125	момент вращения — 1 Н.м	15.5
DCA 160	момент вращения — 1 Н.м	17
DCA 200	момент вращения — 3 Н.м	18
DCA 250	момент вращения — 3 Н.м	20
DCA 315	момент вращения — 3 Н.м	23
DCA 400	момент вращения — 5 Н.м	30
DCA 450	момент вращения — 5 Н.м	36
DCA 500	момент вращения — 5 Н.м	38
DCA 630	момент вращения — 7 Н.м	45

RSK

Обратные клапаны (SHUFT)

Модель	Описание	Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
RSK 100	Обратные клапаны предназначены для перекрытия воздушного канала во время остановки работы вентиляционной системы. Перекрытие осуществляется за счет двух подпружиненных лопастей.	7.4
RSK 125		8
RSK 160		9
RSK 200		11
RSK 250		15
RSK 315		17.5
RSK 400		42

FCC

Быстроразъемные хомуты (SHUFT)

Модель	Описание	Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
FCC 100	Быстроразъемные хомуты предназначены для быстрого и надежного монтажа и соединения различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Дополнительно выполняют функцию виброгашения, за счет мягкой внутренней вставки.	3
FCC 125		3.5
FCC 160		4
FCC 200		4.3
FCC 250		4.6
FCC 315		5.3
FCC 355		5.8
FCC 400		6.5
FCC 450		7
FCC 500		7.5
FCC 630		8.5

Сетевые элементы

DR

Воздушные клапаны для прямоугольных воздуховодов DR

Воздушные клапаны для прямоугольных воздуховодовов DR (SHUFT), подготовленные для установки электропривода предназначены для настройки расхода воздуха в канале, для регулирования и наладки систем вентиляции, для перекрытия воздушных каналов во время остановки работы системы вентиляции.

Модель	Описание	Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
DR 300x150	момент вращения — 2 Н.м	45
DR 400x200	момент вращения — 2 Н.м	53
DR 500x250	момент вращения — 5 Н.м	67
DR 500x300	момент вращения — 5 Н.м	76
DR 600x300	момент вращения — 5 Н.м	82
DR 600x350	момент вращения — 5 Н.м	91
DR 700x400	момент вращения — 7 Н.м	108
DR 800x500	момент вращения — 7 Н.м	137
DR 1000x500	момент вращения — 10 Н.м	156

DRr-H

Воздушные клапаны для прямоугольных воздуховодов с ручной регулировкой (Аэроблок)

Модель	Описание	Цена, у.е. (1 у.е. = 1 USD)
DRr-H 100x100		28.8
DRr-H 200x100		33.0
DRr-H 300x100		37.2
DRr-H 300x150		42.4
DRr-H 350x100		39.3
DRr-H 400x100		41.4
DRr-H 400x200		54.0
DRr-H 450x100		43.5
DRr-H 500x100		45.6
DRr-H 500x250		67.9
DRr-H 500x300		76.4

FKr

Гибкие вставки для прямоугольных воздуховодов (Аэроблок)

Модель	Описание	Цена, у.е. (1 у.е. = 1 USD)
FKr 300x150	Гибкие вставки для прямоугольных воздуховодов предназначены для соединения различных элементов вентиляционных систем прямоугольного сечения соответствующего типоразмера. Выполняют функцию виброгашения для пресечения распространения вибрации отдельных элементов на всю вентиляционную систему. Являются функциональным аналогом гибких вставок FK (SHUFT).	16
FKr 400x200		20
FKr 500x250		24
FKr 500x300		25
FKr 600x300		27
FKr 600x350		28
FKr 700x400		32
FKr 800x500		38
FKr 1000x500		42

PG

Защитные решетки для круглых воздуховодов

Модель	Описание	Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
PG 100	Защитные решетки для круглых воздуховодов изготовлены из оцинкованной стали. Служат для препятствования попадания в воздуховоды различных предметов.	8
PG 125		9
PG 160		10
PG 200		11
PG 250		12
PG 315		15
PG 400		18
PG 500		27
PG-630		45

PGC

Алюминиевые наружные решетки для круглых каналов

Модель	Описание	Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
PGC 100	Алюминиевые наружные решетки для круглых каналов предназначены для перекрытия входных внешних отверстий соответсвующего диаметра. Препятствуют попаданию в воздуховоды воды, а также, за счет установленной сетки, различных предметов.	9.8
PGC 125		13
PGC 160		17.5
PGC 200		23.5
PGC 250		40
PGC 315		53

WSK

Пластиковые инерционные решетки

Модель	Описание	Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
WSK 10	Пластиковые инерционные решетки предназначены для вертикальной установки на наружных стенах в вытяжных вентиляционных системах.	11.5
WSK 12		14.5
WSK 15		26
WSK 20		30.5
WSK 25		32
WSK 30		35.5
WSK 35		40
WSK 40		43
WSK 45		58
WSK 50		73

GOLS

Модель	Описание	Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
GOLS 300x150	Пластиковые инерционные решетки предназначены для вертикальной установки на наружных стенах в вытяжных вентиляционных системах.	75
GOLS 400x200		77
GOLS 500x250		108
GOLS 500x300		124
GOLS 600x300		148
GOLS 600x350		164
GOLS 700x400		209
GOLS 800x500		280
GOLS 1000x500		371

DVS

Вытяжные / приточные стальные круглые диффузоры

Модель	Описание	Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
DVS 100 / DVS-P 100	Вытяжные / Приточные стальные круглые диффузоры предназначены для обеспечения вытяжки / притока воздуха. Изготовленны из высококачественной стали и окрашены в цвет — слоновая кость (RAL 9010). Фактура — матовая.	7.5
DVS 125 / DVS-P 125		8.3
DVS 160 / DVS-P 160		10.5
DVS 200 / DVS-P 200		13.5

Сетевые элементы



Переход круглый ПК (Аэроблок)

Модель	Описание	Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
ПК 100-125		6,9
ПК 100-160		6,9
ПК 125-160		7,40
ПК 125-200		9,7
ПК 160-200		10,1
ПК 160-250		10,1
ПК 200-250		13,9
ПК 200-315		13,9
ПК 250-315		13,9



Тройник круглый ТК (Аэроблок)

Модель	Описание	Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
ТК 100/100		6,9
ТК 125/125		6,9
ТК 160/160		8,3
ТК 200/200		12,9
ТК 250/250		14,8
ТК 315/315		15,7

Вентиляционные решетки

Алюминиевые вентиляционные решетки однорядные с горизонтальными регулируемыми жалюзи АР1 (аналог AMH/RAG)

Приточно-вытяжные алюминиевые решетки с индивидуально регулируемыми горизонтальными жалюзи для направления потока воздуха. Стандартный цвет — белый (RAL 9016).

Высота, мм	Длина, мм								
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
100	8.90	9.60	11.22	13.20	14.60	17.80			
150	9.90	10.96	13.05	14.90	17.10	21.40	23.90	25.15	29.90
200		12.40	14.90	17.58	19.94	24.05	27.10	29.02	34.92
250					22.66				
300			19.30	21.80	25.02	31.06	34.08	37.50	43.93
350						36.10			

Алюминиевые вентиляционные решетки однорядные с горизонтальными регулируемыми жалюзи и клапаном расхода воздуха АР1К (аналог AMP/RAR)

Приточно-вытяжные алюминиевые решетки с индивидуально регулируемыми горизонтальными жалюзи для направления потока воздуха и клапаном расхода воздуха. Стандартный цвет — белый (RAL 9016).

Высота, мм	Длина, мм								
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
100	15.90	17.90	21.66	23.96	26.74	37.27			
150	17.90	21.05	25.05	28.08	31.63	42.64	46.46	56.30	59.17
200		23.72	28.97	34.40	37.96	49.90	54.57	59.53	70.30
300			37.15	42.90	51.30	64.98	73.69	80.95	95.11

Алюминиевые вентиляционные решетки двухрядные с горизонтальными и вертикальными регулируемыми жалюзи АР2 (аналог АДН/SAG)

Приточно-вытяжные алюминиевые решетки с индивидуально регулируемыми горизонтальными и вертикальными жалюзи для направления потока воздуха. Стандартный цвет — белый (RAL 9016).

Высота, мм	Длина, мм								
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
100	10.80	12.50	15.83	19.04	22.07	26.05			
150	12.99	15.10	18.59	22.20	25.92	31.24	35.17	38.08	48.30
200		16.80	22.05	26.02	31.01	36.08	41.03	54.01	54.92
300			28.70	33.80	40.30	48.60	52.80	63.60	70.90

Алюминиевые вентиляционные решетки двухрядные с горизонтальными и вертикальными регулируемыми жалюзи и клапаном расхода воздуха АР2К (аналог АДР/SAR)

Приточно-вытяжные алюминиевые решетки с индивидуально регулируемыми горизонтальными и вертикальными жалюзи для направления потока воздуха и клапаном расхода воздуха. Стандартный цвет — белый (RAL 9016).

Высота, мм	Длина, мм								
	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
100	18.50	20.88	25.96	30.90	36.05	46.10			
150	21.80	24.96	30.73	36.78	43.67	54.59	60.86	68.28	
200		28.44	35.90	44.90	51.04	65.10	72.05	82.06	95.01
300			47.04	60.30	70.30	86.15	97.67	109.50	130.70

Цены указаны в у.е. 1 у.е. = 1 USD.

Вентиляционные решетки

Дверные переточные решетки АРД (аналог АП/DG)

Переточные алюминиевые решетки, снабженные V-образными жалюзями, укрепленными одна над другой. Стандартный цвет — белый (RAL 9016). Живое сечение составляет 38% от площади решетки.

Высота, мм	Длина, мм			
	300	400	500	600
150	29.61	35.70	41.78	
200	35.70	43.28	51.70	59.30
250			57.83	71.40

Алюминиевые решетки наружной установки АН (аналог АНР/EAL)

Алюминиевые решетки наружной установки. Стандартный цвет — белый (RAL 9016). Нерегулируемые жалюзи расположены под углом 45°, что исключает попадание воды или снега через решетку.

Высота, мм	Длина, мм							
	200	300	400	500	600	700	800	1000
200	25.30		32.05					
250				38.40				
300		35.04		44.77	51.46			
350					61.00			
400			51.46			79.50	94.80	
500							99.50	135.05

Алюминиевые потолочные решетки АП (аналог 4АПН/RAD)

Алюминиевые приточно-вытяжные решетки потолочной установки с распределением потока воздуха в 4-х направлениях квадратной формы.
Стандартный цвет — белый (RAL 9016).



Модель	Размер сторон, мм	Цена, у.е.
300*300	150*150	25.80
450*450	300*300	48.50
600*600	450*450	78.70

Алюминиевые потолочные решетки с клапаном расхода воздуха АПК (аналог 4АПР/SAD)

Алюминиевые приточно-вытяжные решетки потолочной установки с распределением потока воздуха в 4-х направлениях квадратной формы с клапаном расхода воздуха.
Стандартный цвет — белый (RAL 9016).



Модель	Размер сторон, мм	Цена, у.е.
300*300	150*150	33.90
450*450	300*300	66.20
600*600	450*450	106.50

Цены указаны в у.е. 1 у.е. = 1 USD.

Воздуховоды

Гибкие воздуховоды

Гибкие неизолированные воздуховоды

DF (серия «Эконом») — гибкие воздуховоды выполненые из многослойной полиэфирной метализированной ленты, со спиральным каркасом из стальной проволоки.
Рабочая температура от -30°С до +90°С. Максимальное давление 2400 Па.
DFA (серия «Классик») — гибкие воздуховоды выполненные из алюминевой фольги ламинированной полиэфирной лентой, со спиральным каркасом из стальной проволоки.
Рабочая температура от -30°С до +100°С. Максимальное давление 2400 Па.
DFA-H (серия «Премиум») — особопрочные гибкие неизолированные воздуховоды выполнены из утолщенной пятислойной алюминиево-полиэфирной ленты, со спиральным каркасом из стальной проволоки. Обладают повышенной износостойчивостью.
Рабочая температура от -30°С до +120°С. Максимальное давление 3000 Па.

Гибкие теплоизолированные воздуховоды

ISODF (серия «Эконом») — теплоизолированные гибкие воздуховоды с основой DF и стандартной теплоизоляцией толщиной 25 мм.
Рабочая температура от -30°С до +90°С. Максимальное давление 2400 Па.
ISODFA (серия «Классик») — теплоизолированные гибкие воздуховоды с основой DFA и стандартной теплоизоляцией толщиной 25 мм.
Рабочая температура от -30°С до +100°С. Максимальное давление 2400 Па.
ISODFA-H (серия «Премиум») — гибкие теплоизолированные воздуховоды с основой DFA и стандартной теплоизоляцией толщиной 25 мм.
Защитный рукав выполнен из алюминиево-полиэфирной ленты повышенной толщины с армированием лавсановой сеткой. Обладают повышенной прочностью и износостойкостью. Рабочая температура от -30°С до +120°С. Максимальное давление 2400 Па.

Гибкие звукоглушащие теплоизолированные воздуховоды

Все звукоглушащие воздуховоды имеют слой дополнительной пароизолирующей пленки поверх перфорированной основы с внутренней стороны, для предотвращения намокания и уноса теплоизоляции.
SONODF-S (серия «Эконом») — теплоизолированные, шумопоглащающие гибкие воздуховоды с микроперфорированной основой DF, ламинированные для пароизоляции лентой из прозрачного полиэфира и стандартной теплоизоляцией толщиной 25 мм.
Рабочая температура от -30°С до +90°С. Максимальное давление 2000 Па.
SONODFA-S (серия «Классик») — звукопоглощающий гибкий воздуховод с перфоррованной основой DFA, ламинированные для пароизоляции лентой из прозрачного полиэфира и стандартной теплоизоляцией, толщиной 25 мм, плотностью 12–14 кг/м³. Защитный рукав выполнен из многослойной метализированной полиэфирной ленты, армированной стекловолокном.
Рабочая температура от -30°С до +100°С. Максимальное давление 2400 Па.
SONODFA-H-S (серия «Премиум») — особопрочный звукопоглощающий гибкий алюминивый воздуховод с перфорированной основой DFA-H, с дополнительной пароизоляцией теплоизоляции с внутренней стороны (со стороны перфорации)прозрачным полиэфиром. Стандартная теплоизоляция, толщиной 25 мм, плотностью 12–14 кг/м³. Защитный рукав выполнен из алюминевой фольги, ламинированной полиэфирной лентой с армированием лавсановой нитью.
Рабочая температура от -30°С до +120°С. Максимальное давление 3000 Па.

Гибкие шумоглушители для круглых воздуховодов

Шумоглушители ISODFA-S — гибкие шумоглушители произведенные на базе воздуховодов DFA-S, (перфорированная алюмининевая фольга, ламинированная для пароизоляции лентой из прозрачного полиэфира) со спиральным каркасом из стальной проволоки и стандартной теплоизоляцией толщиной 25 мм.
Рабочая температура от -30°С до +100°С. Максимальное давление 2400 Па.

Воздуховоды

	Неизолированные воздуховоды			Теплоизолированные воздуховоды			Звукоглушащие теплоизолированные воздуховоды		
D воздуховода, мм / Тип воздуховода	DF	DFA	DFA-H	ISODF	ISODFA	ISODFA-H	SONODF-S	SONODFA-S	SONODFA-H
102	9.6	13.8	21	41.8	52.8	61	43.3	54.5	63
127	13.7	19.3	27	47.9	61.9	71	50.8	63.9	73
152	15.2	23.8	31	55.6	71.3	82	59.6	74.8	84
160	15.5	23.9	32	55.9	72.8	83	59.9	74.9	85
203	19.3	32.8	44	67.8	89.9	102	71.9	92.5	106
254	27.3	42.7	58	84.9	112.2	126	91.6	115.4	128
315	37.9	57.2	70	104.8	133.1	152	112.8	138.3	158
356	55.9	76.9	86	126.5	176.9	185	137.9	178.7	188
406	64.9	91.2	102	146.6	202.5	215	158.9	206.7	225

Стоимость за упаковку 10 м указанного диаметра.
1 у.е. = 1 USD.

Диффузоры пластиковые универсальные

Модель DVK	Диаметр, мм				
	d 100	d 125	d 150	d 160	d 200
Цена, у.е. (1 у.е. = 1 USD)	4,6	5,5	7,1	7,2	10,9

Гибкие шумоглушители для круглых воздуховодов ISODFA-S

Тип	Описание	Цена, у.е. (1 у.е. = 1 USD)
ISODFA-S 102	Гибкие шумоглушители для круглых воздуховодов эффективно понижают уровень шума. Рабочая длина шумоглушителя составляет 1000 мм.	23.0
ISODFA-S 127		26.0
ISODFA-S 152		33.0
ISODFA-S 160		34.0
ISODFA-S 203		38.0
ISODFA-S 254		46.0
ISODFA-S 315		66.0
ISODFA-S 356		81.0
ISODFA-S 406		84.0

Аксессуары для монтажа

Аксессуары для монтажа и изготовления вентиляционных изделий

Гибкий виниловый соединитель



Модель	Описание	Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
RO 3560-25	B = 35 мм, C = 60 мм, длина рулона — 25 м. Цена — за рулон.	52
RO 3560-50	B = 35 мм, C = 60 мм, длина рулона — 50 м. Цена — за рулон.	104

Набор для металлических хомутов

Модель	Описание	Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
FBR (30 metres)	Лента, длина рулона — 30 м. Цена — за рулон.	29
CVS (25 pces)	Замки, в упаковке 25 шт. Цена — за упаковку.	15,5

Перфорированная крепежная лента

Модель	Описание	Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
GPB-176 RD	Ширина — 17 мм, толщина — 0,6 мм, длина рулона — 25 м. Цена — за рулон.	8,0
GPB-206 RD	Ширина — 20 мм, толщина — 0,6 мм, длина рулона — 25 м. Цена — за рулон.	9,5
GPB-208 RD	Ширина — 20 мм, толщина — 0,75 мм, длина рулона — 25 м. Цена — за рулон.	11,0

Пластиковые хомуты

Модель	Описание	Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
NT-22	Длина хомута — 180 мм	0,38
NT-33	Длина хомута — 255 мм	0,55
NT-45	Длина хомута — 380 мм	1,00

Алюминиевая лента повышенной плотности

Модель	Описание	Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
ALU 50x50	Ширина — 50 мм, длина рулона — 50 м.	6

Узел подвеса воздуховода

Модель	Описание	Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
BRA-01	В упаковке 250 шт., цена — за 1 шт.	0,8

Аксессуары для монтажа

Гвозди по теплоизоляции самоклеющиеся



Модель	Описание	Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
SC-42B	Длина — 42 мм, в упаковке — 500 шт., цена — за упаковку.	98
SC-63B	Длина — 63 мм, в упаковке — 500 шт., цена — за упаковку.	107
CL-2-30	Фиксатор, в упаковке — 1000 шт., цена за упаковку.	34
NSC-27	Защитный колпачок, в упаковке — 1000 шт., цена — за упаковку	35

Гвозди по теплоизоляции под пистолет

Модель	Описание	Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
SP2,2 B-42	Длина — 42 мм, в упаковке — 1000 шт., цена — за упаковку.	18
SP2,2 B-63	Длина — 63 мм, в упаковке — 1000 шт., цена — за упаковку.	25
CL-1-30	Фиксатор, в упаковке — 1000 шт., цена — за упаковку.	34
NSC-2	Защитный колпачок, в упаковке — 1000 шт., цена — за упаковку	28

Секторы для дроссель-клапанов

Модель	Описание	Цена, у.е. (1 у.е. = 1 EUR)
RG-10	Диаметр дроссель-клапана до 250 мм, цена — за 1 шт.	2,5
RG-20	Диаметр дроссель-клапана до 350 мм, цена — за 1 шт.	3,0
RG-30	Диаметр дроссель-клапана до 500 мм, цена — за 1 шт.	4,5
RG-60	Диаметр дроссель-клапана до 700 мм, цена — за 1 шт.	8,0

Самоклеющаяся теплоизоляция для воздуховодов «ЭНЕРГОФЛЕКС»

«ЭНЕРГОФЛЕКС БЛЭК СТАР ДАКТ» без покрытия алюминием

Тип	Описание	Цена с НДС, руб. м²
3/1,2 – 15	Толщина — 3 мм, ширина — 1,2 м, длина — 15 м, кол-во в рулоне — 18 м²	111,94
5/1,2 – 15	Толщина — 5 мм, ширина — 1,2 м, длина — 15 м, кол-во в рулоне — 18 м²	133,29
8/1,2 – 15	Толщина — 8 мм, ширина — 1,2 м, длина — 15 м, кол-во в рулоне — 24 м²	166,08
10/1,2 – 20	Толщина — 10 мм, ширина — 1,2 м, длина — 20 м, кол-во в рулоне — 24 м²	185,85
15/1,2 – 20	Толщина — 15мм, ширина — 1,2 м, длина — 20 м, кол-во в рулоне — 24 м²	254,31
20/1,2 – 10	Толщина — 20 мм, ширина — 1,2 м, длина — 10 м, кол-во в рулоне — 12 м²	367,78

«ЭНЕРГОФЛЕКС БЛЭК СТАР ДАКТ-АЛ» с покрытием алюминием

Тип	Описание	Цена с НДС, руб. м²
3/1,2 – 15	Толщина — 3 мм, ширина — 1,2 м, длина — 15 м, кол-во в рулоне — 18 м²	111,94
5/1,2 – 15	Толщина — 5 мм, ширина — 1,2 м, длина — 15 м, кол-во в рулоне — 18 м²	133,29
8/1,2 – 15	Толщина — 8 мм, ширина — 1,2 м, длина — 15 м, кол-во в рулоне — 24 м²	166,08
10/1,2 – 20	Толщина — 10 мм, ширина — 1,2 м, длина — 20 м, кол-во в рулоне — 24 м²	185,85
15/1,2 – 20	Толщина — 15мм, ширина — 1,2 м, длина — 20 м, кол-во в рулоне — 24 м²	254,31
20/1,2 – 10	Толщина — 20 мм, ширина — 1,2 м, длина — 10 м, кол-во в рулоне — 12 м²	367,78

Противопожарное оборудование

ВКРН-Ф ДУ

Крышные вентиляторы дымоудаления

Рабочее колесо с назад загнутыми лопатками.
Сварная станина с покрытием порошковой краской.
Колпак из оцинкованной стали.
Двусторонний выпуск удаляемого дыма.
Низкий уровень энергопотребления.
Допускается использование в режиме общеобменной вентиляции, кроме:
— ВКРН-АФ-7,1ДУ-4; 8ДУ-4; 11,2ДУ-6 и 14ДУ-8;
— ВКРН-БФ-7,1ДУ-4; 8ДУ-4; 10ДУ-6; 11,2ДУ-6; 12,5ДУ-8 и 14ДУ-8.
Комплектация двускоростными асинхронными двигателями (при заказе).
Возможность плотной установки нескольких вентиляторов на кровле.
Полная защита от атмосферных осадков.
Не требуется обратный клапан.
Максимальная приземистость конструкции.
Исключительная аэродинамическая нагруженность рабочих колес исполнения Б.

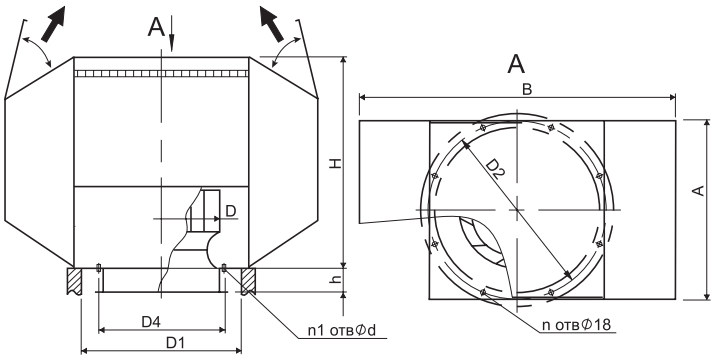

№	Тип вентилятора	Размеры, мм										Масса, кг
		A	B	D	D1	D2	D4	H	h	n	n1	
1	ВКРН-АФ/БФ-3,15ДУ-4	470	610 / 700	315	400	470	345	500 / 532	100	4	4	40 / 49
2	ВКРН-АФ/БФ-3,55ДУ-4	470	685 / 785	355	400	470	385	595 / 635	100	4	4	45 / 60
3	ВКРН-АФ/БФ-4ДУ-4	560	786 / 880	400	515	772	430	590 / 630	130	4	5	58,5 / 70,5
4	ВКРН-АФ/БФ-4,5ДУ-4	560	860 / 985	450	515	772	480	655 / 700	130	4	5	86 / 98
5	ВКРН-АФ/БФ-5ДУ-4	755	950 / 1090	500	700	772	530	695 / 745	130	8	5	89 / 109,5
6	ВКРН-АФ/БФ-5,6ДУ-4	755	1060 / 1220	560	700	772	590	825 / 880	200	8	5	151 / 182
7	ВКРН-АФ/БФ-6,3ДУ-6	765	1190 / 1365	630	700	772	660	840 / 935	200	8	5	142,5 / 176
8	ВКРН-АФ/БФ-6,3ДУ-4	765	1190 / 1365	630	700	772	660	840 / 935	200	8	5	158 / 215
9	ВКРН-АФ/БФ-7,1ДУ-6	870	1335 / 1535	710	700	772	660	1115 / 1185	—	8	6	232 / 258
10	ВКРН-АФ/БФ-7,1ДУ-4	870	1335 / 1535	710	700	772	660	1115 / 1185	—	8	6	271 / 335
11	ВКРН-АФ/БФ-8ДУ-6	1080	1500 / 1725	800	1000	1072	830	1185 / 1265	240	8	6	270 / 316
12	ВКРН-АФ/БФ-8ДУ-4	1080	1500 / 1725	800	1000	1072	830	1185 / 1265	240	8	6	348 / 419
13	ВКРН-АФ/БФ-9ДУ-8	1095	1685 / 1935	900	1000	1072	940	1225 / 1315	270	8	8	371 / 447
14	ВКРН-АФ/БФ-9ДУ-6	1095	1685 / 1935	900	1000	1072	940	1225 / 1315	270	8	8	409 / 472
15	ВКРН-АФ-9ДУ-4	1095	1685	900	1000	1072	940	1225	270	8	8	520
16	ВКРН-АФ/БФ-10ДУ-8	1300	1865 / 2145	1000	1200	1272	1040	1450 / 1550	300	8	8	454 / 571
17	ВКРН-АФ/БФ-10ДУ-6	1300	1865 / 2145	1000	1200	1272	1040	1450 / 1550	300	8	8	528 / 686
18	ВКРН-АФ/БФ-11,2ДУ-8	1350	2085 / 2400	1120	1200	1272	1165	1485 / 1595	340	8	9	622 / 751
19	ВКРН-АФ/БФ-11,2ДУ-6	1350	2085 / 2400	1120	1200	1272	1165	1485 / 1595	340	8	9	737 / 816
20	ВКРН-АФ/БФ-12,5ДУ-12	1530	2325 / 2675	1250	1450	1522	1295	1562 / 1690	380	8	9	757 / 886
21	ВКРН-АФ/БФ-12,5ДУ-8	1530	2325 / 2675	1250	1450	1522	1295	1562 / 1690	380	8	9	817 / 951
22	ВКРН-АФ-12,5ДУ-6	1530	2325	1250	1450	1522	1295	1562	380	8	9	988
23	ВКРН-АФ/БФ-14ДУ-12	1680	2600 / 2990	1400	1450	1522	1295	1810 / 1950	430	8	13	971 / 1121
24	ВКРН-АФ/БФ-14ДУ-8	1680	2600 / 2990	1400	1450	1522	1295	1810 / 1950	430	8	13	1201 / 1331

Противопожарное оборудование

Сводные диаграммы характеристик 2300–105000 м³/час

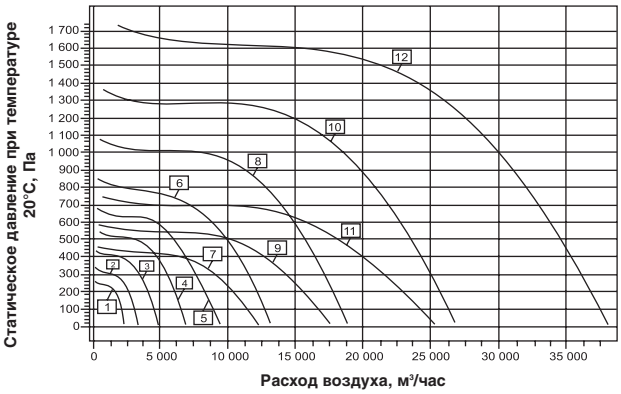

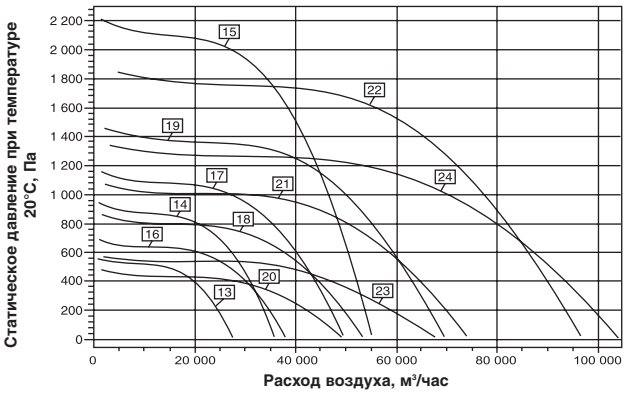

№	Тип вентилятора	Тип электродвигателя	Частота, n, мин⁻¹	Мощность, Ny, кВт	Цена с НДС, руб.*	
					400°С	600°С
1	ВКРН-АФ-3,15ДУ-4	АИР56В4	1450	0,18	35 280	35 280
2	ВКРН-АФ-3,55ДУ-4	АИР63В4	1450	0,55	36 582	36 582
3	ВКРН-АФ-4ДУ-4	АИР71А4	1450	0,55	41 769	41 769
4	ВКРН-АФ-4,5ДУ-4	АИР80А4	1450	1,5	42 977	42 977
5	ВКРН-АФ-5ДУ-4	АИР90L4	1450	2,2	48 668	48 668
6	ВКРН-АФ-5,6ДУ-4	АИР100L4	1450	5,5	51 356	51 356
7	ВКРН-АФ-6,3ДУ-6	АИР90L6	950	1,5	53 939	53 939
8	ВКРН-АФ-6,3ДУ-4	АИР112М4	1450	5,5	53 939	55 230
9	ВКРН-АФ-7,1ДУ-6	АИР112МА6	950	3	68 943	70 539
10	ВКРН-АФ-7,1ДУ-4	АИР132S4	1450	7,5	68 943	70 539
11	ВКРН-АФ-8ДУ-6	АИР132S6	950	5,5	72 996	75 033
12	ВКРН-АФ-8ДУ-4	АИР160S4	1450	15	94 070	96 107
13	ВКРН-АФ-9ДУ-8	АИР132S8	730	4	86 174	86 174
14	ВКРН-АФ-9ДУ-6	АИР160S6	950	11	108 518	111 248
13	ВКРН-АФ-9ДУ-4	АИР180М4	730	5,5	121 958	124 688
16	ВКРН-АФ-10ДУ-8	АИР160S8	730	7,5	124 100	124 100
17	ВКРН-АФ-10ДУ-6	АИР160М6	950	11	133 424	137 204
18	ВКРН-АФ-11,2ДУ-8	АИР180М8	730	15	145 698	145 698
19	ВКРН-АФ-11,2ДУ-6	АИР200М6	950	22	174 857	180 369
20	ВКРН-АФ-12,5ДУ-12	АИР160М12	485	5,5	184 380	184 380
21	ВКРН-АФ-12,5ДУ-8	АИР200М8	730	18,5	196 056	202 566
22	ВКРН-АФ-12,5ДУ-6	АИР225М6	960	37	207 533	213 308
23	ВКРН-АФ-14ДУ-12	5А200М12	475	11	258 300	266 805
24	ВКРН-АФ-14ДУ-8	АИР225М8	790	37	258 300	266 805

Примечание. На оси ординат отсутствуют шкалы давления, соответствующие температуре удаляемого дыма 400 и 600°С, в связи с тем, что расчётные значения этой температуры могут сильно отличаться от вышеупомянутых. Пересчёт давления удаляемого дыма на расчётную температуру следует производить в соответствии с рекомендациями.

КВП-О (EI 90)

Клапаны огнезадерживающие нормально открытые

КВП-Д (EI 120)

Клапаны дымоудаления нормально закрытые

Размер клапана, мм	Пружинный привод с тепловым замком ТЗ	Электромеханический привод европейского производства с возвратной пружиной ВМ	Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком ЭМ
150x150	153	369	203
200x200	158	374	207
250x250	163	378	211
300x300	168	383	217
400x400	176	391	225
500x500	186	401	236
600x600	208	420	257
700x700	237	447	287
800x800	266	510	314
900x900	327	564	376
1000x1000	406	650	453
1100x1000	546	882	609
1200x1000	572	924	638
1500x1000	650	1 050	725

Клапаны с периметром более 5 м изготавливаются в кассетном исполнении.

— Гарантия на оборудование — 3 года с момента отгрузки.
— Оборудование имеет необходимые сертификаты пожарной безопасности и РСТ.
— Возможно изготовление клапанов нестандартных типоразмеров с шагом 50 мм.
— Возможно изготовление клапанов в морозостойком исполнении.
— Клапаны круглого сечения исполняются с переходами.
— Все цены указаны в у.е. с учетом НДС, 1 у.е. = 1 USD.

КВП-Д (С) (EI 120)

Клапаны противодымной вентиляции стенового исполнения нормально закрытые

Размер клапана, мм	Электромеханический привод европейского производства с возвратной пружиной ВМ	Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком ЭМ
550x440	372	168
700x500	420	188

Стоимость декоративных панелей для клапанов КВП-Д (С) площадью до 0,5 м² из оцинкованной стали — 28 USD.
Окраска в RAL 9016 +10%, в нестандартный цвет +15% к стоимости панели.

КВП-МС-ВМ (EI 120)

Клапаны противодымной вентиляции морозостойкие нормально закрытые

Размер клапана, мм	Минимальная температура	
	Тип 1 (до –30°С)	Тип 2 (до –60°С)
500x600	465	525
600x800	500	580
600x1000	570	629
800x1600	915	1035

— Гарантия на оборудование — 3 года с момента отгрузки.
— Оборудование имеет необходимые сертификаты пожарной безопасности и РСТ.
— Возможно изготовление клапанов нестандартных типоразмеров с шагом 50 мм.
— Возможно изготовление клапанов в морозостойком исполнении.
— Клапаны круглого сечения исполняются с переходами.
— Все цены указаны в у.е. с учетом НДС, 1 у.е. = 1 USD.